


Armatura przepływowa do elektrod pH lub REDOX 9410

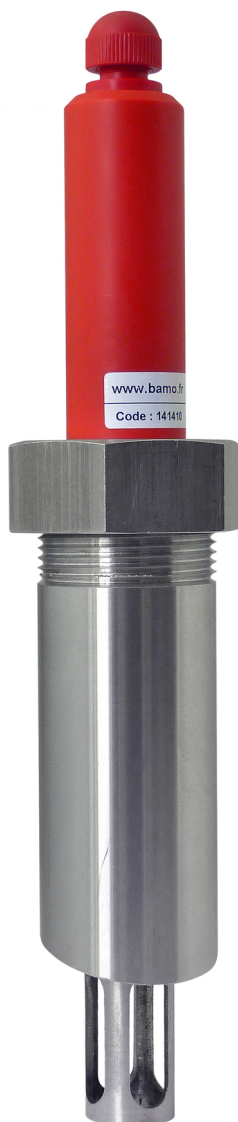

- Uchwyt wsporczy dla 1 elektrody
- Do rur ze stali nierdzewnej
- Od DN 50
- Wykonanie tulei : AISI 316 L
- Mocowanie : do wspawania

ZASTOSOWANIE

Uchwyt do montażu elektrod pH/redox (PG13,5) na rurach ciśnieniowych.

OPIS

Uchwyt 9410 wyposażony w elektrodę, umożliwia pomiar w rurze ciśnieniowej o średnicy większej bądź równej DN50.

Mocowanie ułatwia wyjmowanie elektrody pomiarowej do wykonania czynności konserwacyjnych.

Uwaga : Orurowanie nie może być pod ciśnieniem w momencie odkręcania elektrody do kalibracji.

Kompatybilne elektrody :

Wspornik jest kompatybilny ze standardowymi elektrodami kombinowanymi (Przyłącze Pg 13,5).

W celu dobrania elektrody odpowiadającej wymaganiom Państwa procesu prosimy o kontakt z naszym działem technicznym; polecamy również zapoznanie się z kartą produktu 150-01.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wykonanie	Inox 316 L
Uszczelki	FPM
Przyłącze	Do wspawania Ø 41,9
Maks. temperatura	110 °C
Maks. ciśnienie	16 bar

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
141 410	9410	Uchwyt AISI 316L z tuleją do wspawania

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź

Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl
info@bamopolska.pl



Armatura przepływowa do
elektrod pH lub REDOX
9410

29-07-2019

D-141.02-PL-AD

pH

141-02 /1

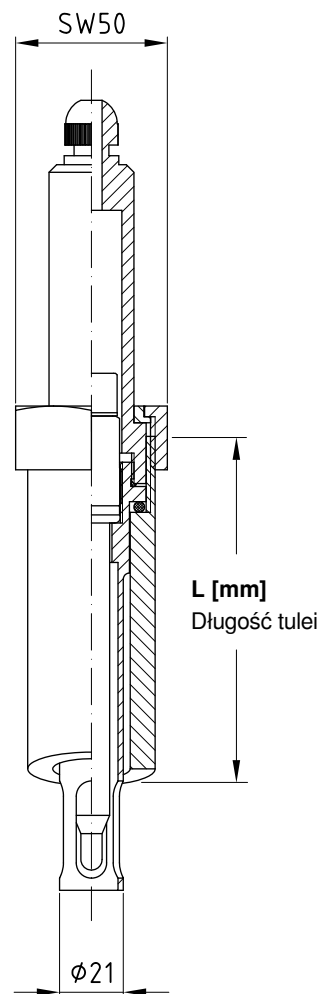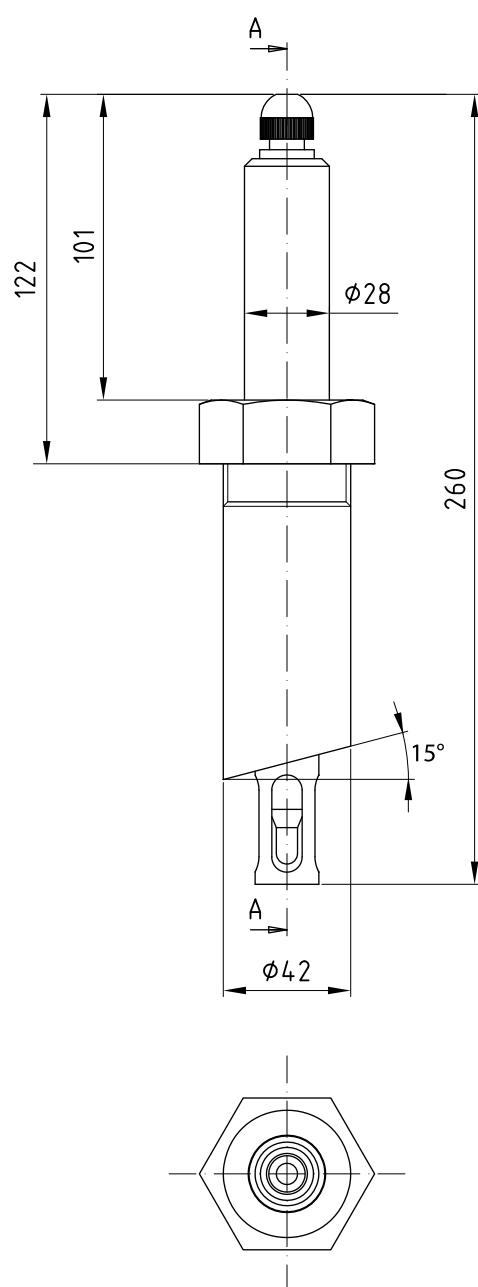

	DN50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 150	DN 200	DN > 200
L [mm]	115	108	100	90	85	78	65	40	40

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź

Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl
info@bamopolska.pl

Armatura przepływowa do
 elektrod pH lub REDOX
9410

29-07-2019

D-141.02-PL-AD

pH

141-02/2