

PŁYWAKOWY WYKRYWACZ POZIOMU CERT. ACS NIVOSTOP® ACS



- Gama dla wody pitnej
- Do aplikacji spożywczych
- Zintegrowany obciążnik
- Długości kabla: 6, 10, lub 20 m
- Certyfikat ACS

ZASTOSOWANIE

Wykrywacz poziomy **NIVOSTOP® / ACS** jest modelem zaprojektowanym specjalnie do użytku dla wody pitnej lub aplikacji spożywczych (zbiorniki wody pitnej, butelkowanie, odwierty studzienne).

ZASADA DZIAŁANIA


Jego zasada działania jest bardzo podobna do pozostałych produktów z gamy: podnosząca się ciecz powoduje poruszanie się pływaka, co w następstwie uruchamia stykznik połączony z szafą sterowniczą.

Zintegrowany obciążnik uniemożliwia wypłynięcie na powierzchnię ani zapłatanie wokół pobliskich elementów. Wykrywacz zostaje zanurzony i reaguje na małej przestrzeni.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Funkcjonowanie	: Wielokierunkowe
Maks. dopuszczalne ciśnienie	: 2 bar
Stopień ochrony	: IP68
Maks. temperatura	: +70 °C
Dopuszczalna gęstość	: 0,95 do 1,05
Kąt wychylenia (załączenie)	: 10°
Mikroprzełącznik	: Styczniki pokryte złotem
Zdolność wyłączania	: 1 mA / 4V – 5A / 250 V
Kabel	: 3 x 0,75 mm ²
Wysokość / średnica	: 180 / 100 mm
Długość kabla	: 5 m, 10 m, 20 m (inne na zamówienie)

POŁĄCZENIA


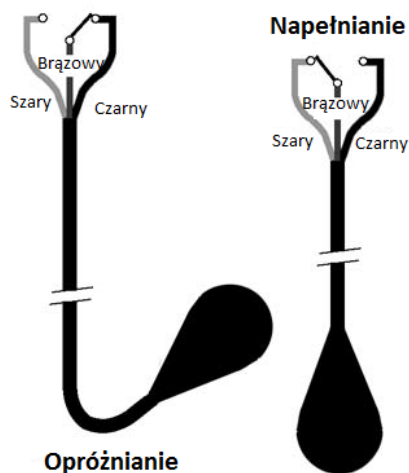


KODY I NUMERY REFERENCYJNE

Kod	Nr referencyjny	Opis
523 005	ACS-5	NIVOSTOP® ACS / Dł kabla 5 m
523 010	ACS-10	NIVOSTOP® ACS / Dł kabla 10 m
523 020	ACS-20	NIVOSTOP® ACS / Dł kabla 20 m

Akcesoria mocujące

520 917	Mocowanie kabla	Mocowanie dla 1 kabla
520 919	Zaciski mocujące	Zaciski mocujące dla 2 kabli



BAMO Polska

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

WYKRYWACZ POZIOMU
NIVOSTOP® / ACS

10-07-2014

523 I4 01 B

NIV

523-01/1