

# SYGNALIZATOR CZTEROKANAŁOWY MAXIMAT<sup>®</sup> TC4



- Urządzenie alarmujące czterokanałowe, dla wykrywaczy: przelewu lub wycieku MAXITOP, MAXIMAT<sup>®</sup>
- Kontrola przez mikroprocesor
- Automatyczne rozpoznawanie i kontrola obiegu
- System zintegrowanych mierników testowych
- Alarm dźwiękowy > 75 dB

## OGÓLNE

Urządzenie MAXIMAT TC4 zawiera autodiagnostykę, kontrolę podłączonych sond, sterowanie sygnałami alarmowymi. Zintegrowany alarm dźwiękowy pozwala ostrzec operatora będącego w pobliżu.

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Zasilanie             | : 230 V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz lub 24 V DC $\pm 10\%$ |
| Zużycie               | : Około 6 VA / 6 W                                    |
| Temperatura otoczenia | : -20 ... +60°C                                       |
| Obudowa               | : IP 65 (zgodnie z EN 60 529)                         |
|                       | : 200 x 205 x głębokość 100 mm                        |
| Zasilanie czujników   | : 15 V DC                                             |
| Wejście               | : 4 Czujniki                                          |
|                       | : 1 Zewnętrzny stycznik wznowienia                    |
| Wyjście               | : 4 Styczniki przypisane indywidualnie                |
|                       | : 1 Stycznik alarmu grupowego                         |
|                       | : 1 Stycznik alarmu dźwiękowego                       |

## Przełącznik

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Typ       | : 6 styczników (4+2)  |
| Komutacja | : 250 V AC / 115 V DC |
|           | : 500 VA / 3 A        |


|              |                           |                        |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| Sygnalizacja | : LED (czerwony migający) | Alarm niezresetowany   |
|              | : LED (czerwony ciągły)   | Alarm zresetowany      |
|              | : LED (żółty migający)    | Błąd pracy             |
|              | : LED (żółty ciągły)      | Test                   |
|              | : LED (zielony)           | Praca czujnika         |
|              | : Lub (wygaszony)         | Brak podłączonej sondy |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Elementy sterowania | : Przycisk wznowienia alarmów |
|                     | : Przycisk testu systemu      |

Oznakowanie CE : Zgodnie z dyrektywami niskich napięć (73/23/ECC) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/ECC).

## KODY I REFERENCJE

| Kod     | Nr ref. | Opis          |
|---------|---------|---------------|
| 555 700 | TC4-G   | 230 VAC (std) |
| 555 710 | TC4-D   | 24 VDC        |

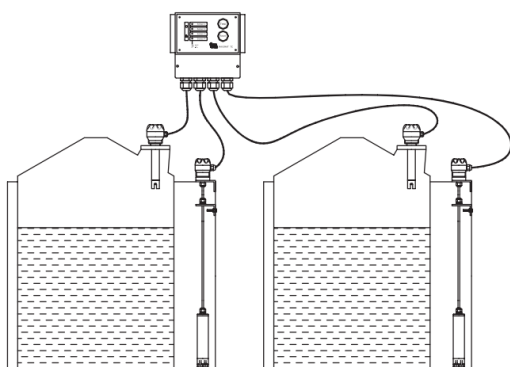

**BAMO Polska**

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

SYGNALIZATOR  
CZTEROKANAŁOWY  
MAXIMAT<sup>®</sup> TC4

16-07-2014

555 I4 07 B

NIV

555-07/1