

Przełącznik czteroprogowy EVEREST 214-S




- 4 regulowane progi, w tym 1 wymienny na Timer
- Regulowana histereza
- Zasilanie czujnika
- 2 wejścia 4-20 mA

OPIS

Przełącznik ten umożliwia zasilanie dwóch obwodów czujników 0/4-20 mA. Po podłączeniu z 1 lub 2 przełącznikami dwużyłowymi lub 3/4-żyłowymi pozwala na regulację 4 progów.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	100...255 V AC 50/60 Hz 10...30 V DC
Zużycie	1 do 5 W
Temperatura otoczenia	-10...+45 °C
Zestyki progów S1, S2, S3	Regulowane NO/NC (Jedynie wspólne)
Zestyk progów S4	Regulowany NO/NC lub zmieniany na Timer regulowany od 1 s do 24 h
Wyjście przełącznikowe	250 V AC / 2 A - 30 V DC / 1 A
Zasilanie czujników	Maks. 24 V DC 100 mA (przyłącze dwużyłowe)
Obudowa	IP 40
Przyłącza	montaż na szynie DIN 35 x 7,5 mm (EN 50 022) Łączniki śrubowe (4 x 4 zaciski) dla maks. przekroju 1,5 mm ²
Obwody pomiarowe	2 kanały 0/4-20 mA
Dokładność pomiaru	0,5 % ±0,5 cyfry
Filtr sygnału pomiarowego	Regulowany od 0,1...3 s
Histereza	Regulowana od 0 do 99%
Wyświetlanie	wyświetlacz 2-cyfrowy, 7-segmentowy 4 LED = Wartości graniczne 1 LED = Kanał 1 (zielony) 1 LED = Kanał 2 (niebieski)
Zgodności	Urządzenie spełnia wymagania prawne aktualnych Dyrektyw Europejskich.

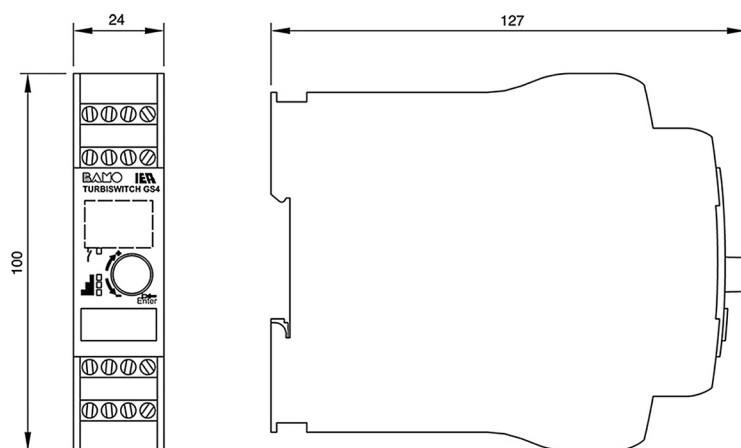


KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
232 116	EVEREST 214-S G	Przełącznik czteroprogowy EVEREST 214-S 100...255 V AC 50/60 Hz
232 113	EVEREST 214-S D	Przełącznik czteroprogowy EVEREST 214-S 10...30 V DC / 12...24 V AC

PODŁĄCZENIE

Podłączenie czujnika dwużyłowego 0/4-20 mA

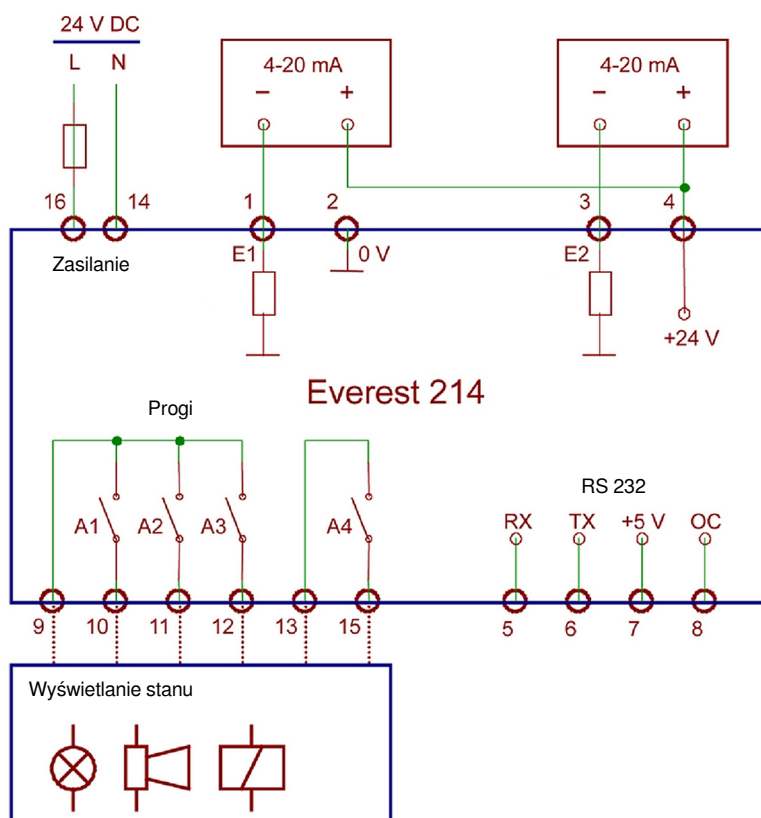

(Do połączenia czujnika czterożyłowego: patrz instrukcję obsługi).

BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Przełącznik czteroprogowy
EVEREST 214-S

15-10-2017

D-232.04-PL-ABb

RE

232-04/2