

BOCZNY WSKAŹNIK POZIOMU GNR 4



- Obudowa Inox 316 L
- Nakrętka plastikowa lub Inox 316
- Rura PMMA lub Szklana
- Zawór izolujący
- Opróżnianie i odpowietrznik w standardzie
- Przyłącze procesowe 1/2" gaz
- Rozstaw między połączeniami od 150 do 1500 mm

ZASTOSOWANIE

Niniejszy wskaźnik umożliwia wizualizację poziomu cieczy dzięki rurze z PMMA lub szkła. Dolna część obudowy składa się z zaworu wyposażonego w śrubę opróżniającą, a górna część posiada zaślepkę odpowietrzającą. Małe rozmiary dolnej i górnej części umożliwiają zastosowanie małej odległości między osiami połączeń dla małych poziomów.

GNR 4 nie może być stosowany z pływakiem, ani ze stycznikiem. Jest mocowany bocznie przez przyłącze 1/2" gaz.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

GNR 4 P/P


Obudowa	: Inox 316 L
Rura	: PMMA (Polimetakrylan metylu) (pleksiglas®)
Uszczelki	: Silikon i EPDM
Przyłącze	: 1/2" gaz cylindryczne
Uszczelka	: Plastikowa

GNR 4 V/I


Obudowa	: Inox 316 L
Rura	: Szklana
Uszczelki	: Silikon i EPDM
Przyłącze	: 1/2" gaz cylindryczne
Uszczelka	: Inox 316 L

KODY I REFERENCJE

Kod	Nr ref.	Opis
574 100	GNR 4 P/P	Obudowa Inox, rura PMMA, nakrętka Plastikowa
574 200	GNR 4 V/I	Obudowa Inox, rura szklana, nakrętka inox

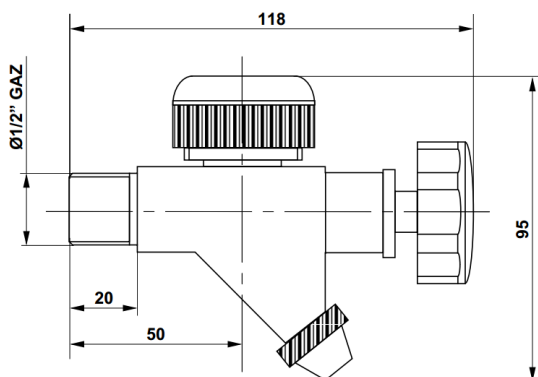

Obudowa dolna



Obudowa górna

BAMO Polska

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

BOCZNY WSKAŹNIK POZIOMU
GNR 4

18-07-2014

289 I4 01 B

NIV

574-01/1