

Wskaźnik elektryczny JE100



- Od 1250 do 3000 mm wysokości
- Transmisja za pomocą przekładni kątowej
- Montaż na tulei 2"
- Czołówka IP67
- Możliwe 2 funkcje :
Od 1 do 2 styków beznapięciowych
1 wyjście ciągłe (Ω)

ZASTOSOWANIE

Przekazywanie poziomu w sposób ciągły lub alarm niskiego i/lub wysokiego poziomu w zbiornikach umieszczonych wewnątrz lub na zewnątrz :

Przykład cieczy :

- Paliwo
- Olej
- Mieszanina wody z glikolem
- Woda deszczowa


Szczególnie polecany do użycia w zbiornikach magazynowych paliwa zespołów prądotwórczych, umieszczonych na zewnątrz.

OPIS

Pod naciskiem cieczy pływak oddziałuje na sztycę przekładni kątowej 90° . Ruch może oddziaływać na potencjometr, który dostarcza obraz poziomu przez wartość wyrażaną w Ohmach lub na styki w celu przesłania alarmu.

Wskaźnik elektryczny jest mocowany od góry zbiornika.

Urządzenie jest dostarczone skalibrowane, wytarowane i gotowe do instalacji.

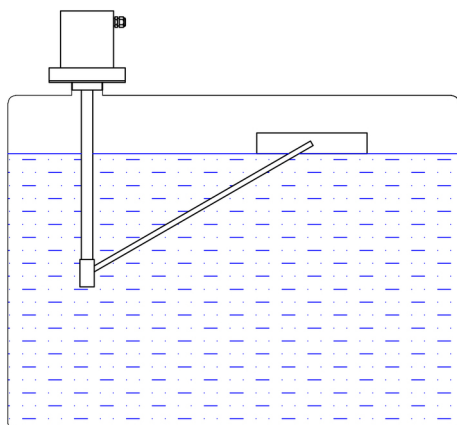

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Materiały	Stal, Nylon Pływak : porowate PVC Na życzenie : Stal nierdzewna 316L
Uszczelka kołnierza	z korka
Montaż	Przyłącze 2" GAZ męskie
Czołówka wskaźnika	Nylon, IP67 1 dławnica 13 mm
Ciśnienie	Atmosferyczne
Temperatura	Od 0 do 40°C
Styki	Regulacja fabryczna : 1 lub 2 styki inwerterowe, 10 A, 230 V, bezpotencjałowe Alarm poziomu wysokiego : 90% Alarm poziomu niskiego : 25% Inne typy regulacji możliwe w zakresie 20 do 90% - na zapytanie.
Wyjście ohmowe	Potencjometryczne Od 0 do 215 Ω (w przybliżeniu, $\pm 15\%$)

BAMOPOLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Wskaźnik elektryczny
JE100

02-03-2017

D-579.03-PL-AA

NIV


579-03/1

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
579 010	JE100	Wyjście ohmowe
579 012	JE100 C	Wyjście ohmowe + 1 styk (alarm poziomu NISKIEGO)
579 639	CE-102 IP67	1 styk (alarm poziomu NISKIEGO)
579 643	CE-103 IP67	2styki (alarm poziomu NISKIEGO i WYSOKIEGO)

WYMIARY

Rysunek z wymiarami (nie w skali)

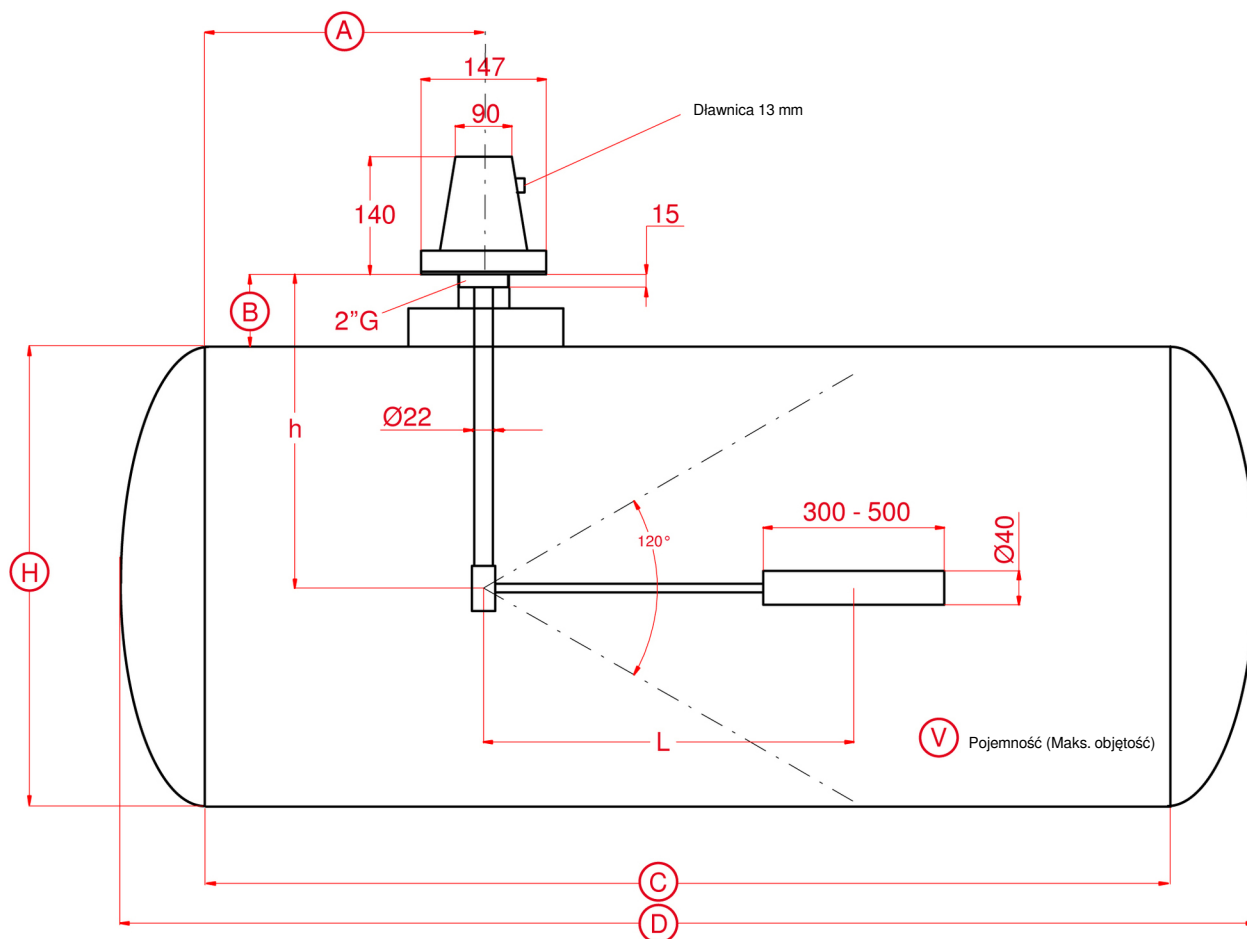

Wymiary A, B, C, D, H oraz pojemność zbiornika (V) muszą być podane przez klienta.
Jeśli zbiornik ma kształt prostopadłościenny, klient musi także doprecyzować jego wielkość.

BAMOPOLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Wskaźnik elektryczny
JE100

02-03-2017

D-579.03-PL-AA

NIV

579-03/2