

Czujnik temperatury Pt 100 Ω TS 13

- Pt 100 Ω przy 0 °C
- Zakres pomiarowy -20...+140 °C
- Element pomiarowy i przyłącze z tworzywa
- Tworzywowa czołówka

KODYFIKACJA

Model

Przyłącze

- 00** Brak
1 1/2" MG

Materiał czujnika

- P** PVC (wartości graniczne : -10...+60 °C)
H PPH (wartości graniczne : -10...+105 °C)
V PVDF (wartości graniczne : -20...+140 °C)

Długość elementu pomiarowego

- xxx** 50...999 mm

Ø elementu pomiarowego

- 12** 12 mm

Element wrażliwy

- 3** Prosty trójżyłowy
4 Prosty czterożyłowy
6 Dupleks 2x3-żyłowy

Dokładność

- A** Klasa A
B Klasa B

Przyłącze



- C** Zacisk ceramiczny
T Pzekaźnik 4-20 mA

Obudowa

- PVC** Czołówka PVC
PP Czołówka PP

TS 13 1 H 200 12 4 B T PP

(Przykład)

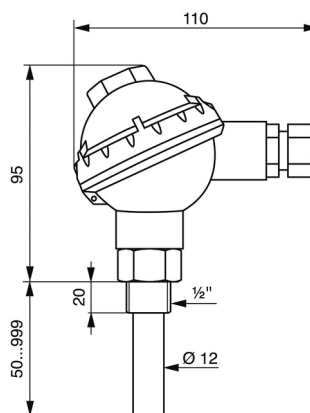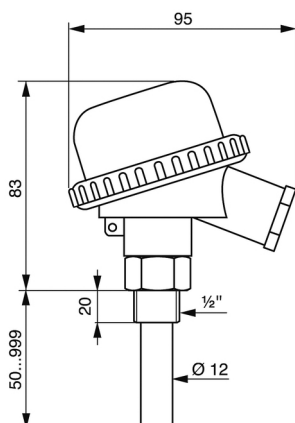

BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Czujnik temperatury Pt 100 Ω
TS 13

08-09-2017

D-613.01-PL-AC

TE

613-01 /1