

# KOMORA PRZELEWOWA DEBITBAC



- Natężenie przepływu od 1 do 80 m<sup>3</sup>/h
- V od 20 do 100°
- Wykonanie pod wymiar
- Gotowa do użytku
- Zgodna z normą NFX 10311
- Wykonanie PVC lub PEHD



## OGÓLNE

Rodzaj zwężki, jaką należy użyć, jest określona przez miejsce montażu oraz skalę natężenia przepływu, która ma być mierzona.

Należy przestrzegać specyficznych wymogów odnośnie umieszczenia, wymiarów, takich jak minimalna szerokość, wysokość oraz natężenie komory oraz innych parametrów.

Za pomocą naszego programu wykonujemy zestaw pod wymiar, przystosowany do Państwa wymogów, oraz całkowicie zgodny z wymaganiami normy NFX 10311. Każdy układ jest dostarczany z kartą obliczeniową oraz wykresem wysokość/natężenie przepływu.

Komora może być wyposażona w elementy wsporcze umożliwiające łatwy montaż i pracę systemu pomiaru poziomu, oraz sondy pomiaru pH/rH, itp....

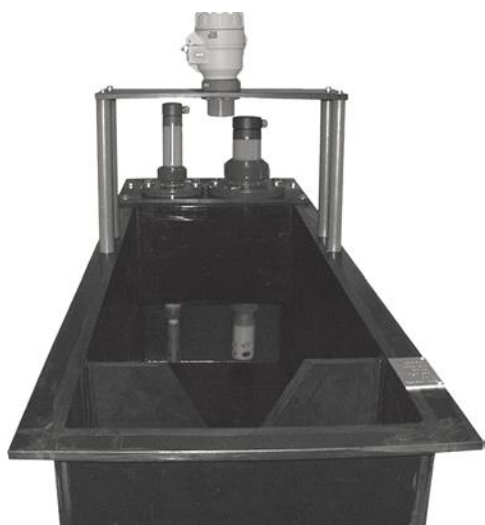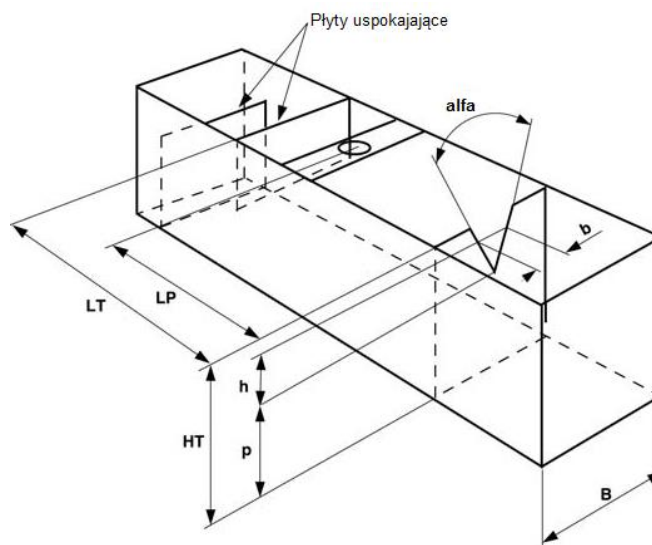

**BAMO Polska**

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

[www.bamopolska.pl](http://www.bamopolska.pl) – [Info@bamopolska.pl](mailto:Info@bamopolska.pl)

KOMORA PRZELEWOWA  
DEBITBAC

04-08-2014

755 I4 02 G

DEB

755-02/1