


PRZETWORNIK POMIAROWY MAXIMAT SHR CS

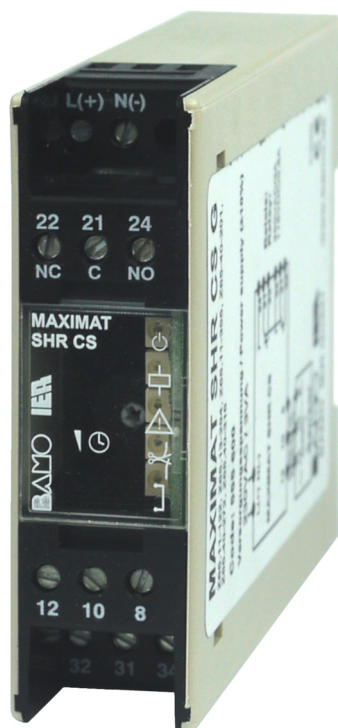

- Przetwornik do czujników ochrony przed przepełnieniem i wyciekiem
- 2-przewodowy obwód pomiarowy
- Wyjście przekaźnikowe z bezpotencjałowym podwójnym stykiem przełącznym

ZASTOSOWANIE

Aby podłączyć czujnik przepełnienia zgodnie z ustawą o zasobach wodnych (WHG):

- MAXIMAT C...
- MAXIMAT VK...
- Sondy wycieku (WHG):
- MAXIMAT LW C..., LW...

Czujnik bezpieczeństwa:

- CAPSYTRON SFL...
- lub wyłącznik krańcowy :
- MAXITOP...

OPIS

Przetwornik pomiarowy MAXIMAT SHR CS służy jako zasilacz, monitor pasma prądu i przekaźnik alarmowy.

W połączeniu z czujnikami przepełnienia i sondami wycieków serii MAXIMAT VK..., MAXIMAT LW..., MAXIMAT C... i MAXITOP... stosowany jest jako element systemów zabezpieczenia przed przepełnieniem i wykrywania wycieków.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie	230V AC $\pm 10\%$; 50...60Hz; opcjonalnie 24V DC $\pm 10\%$		
Uwaga	Urządzenie można podłączyć do napięcia zasilającego wyłącznie za pośrednictwem znajdującego się w pobliżu urządzenia odcinającego napięcie.		
Zużycie	ok. 3VA / ok. 3W		
Temperatura otoczenia	-20...+60 °C		
Obudowa	IP40, 22,5x75x110mm, do szyny DIN 35x7,5mm, DIN EN 50 022		
Uwaga	Ochrona styków zgodnie z normą DIN EN 61010-1 jest zapewniona tylko w przypadku montażu w zamkniętej szafie rozdzielczej lub obudowie o stopniu ochrony co najmniej IP54!		
Zaciski	Złącze śrubowe, przekrój kabla maks. 2,5 mm ²		
Wyjście przekaźnikowe	bezpotencjałowy podwójny styk przełączny maks. 250V AC; maks. 115V DC, maks. 3A AC; 0,5A DC, min. obciążenie 10mA przy 5V DC		
Uwaga	Styki nie są zabezpieczone przed przeciążeniem, należy zapewnić zewnętrzne urządzenia zabezpieczające!		
Opóźnienie	regulowane 0,3...3s		
Obwód pomiarowy	maks. 300m, minimalny przekrój żyły 0,5mm ²		
Sygnalizacja		LED (zielony)	Praca
		LED (zielony)	Przekaźnik działa
		LED (czerwony)	Alarm przepełnienia
		LED (czerwony)	Przerwanie obwodu
		LED (czerwony)	Zwarcie obwodu

Znak CE: Urządzenie spełnia wymagania prawne odpowiednich dyrektyw UE

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

PRZETWORNIK POMIAROWY MAXIMAT SHR CS

23-02-2024

D-555.06-PL-AD


LEV

555-06 /1

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Kod	Referencja	Opis
555 600	SHR CS G	MAXIMAT SHR CS G, 230V AC
555 610	SHR CS D	MAXIMAT SHR CS D, 24V DC

Przykład: kompatybilne sondy przepięnienia i wycieku zgodne z ustawą o zasobach wodnych (WHG)

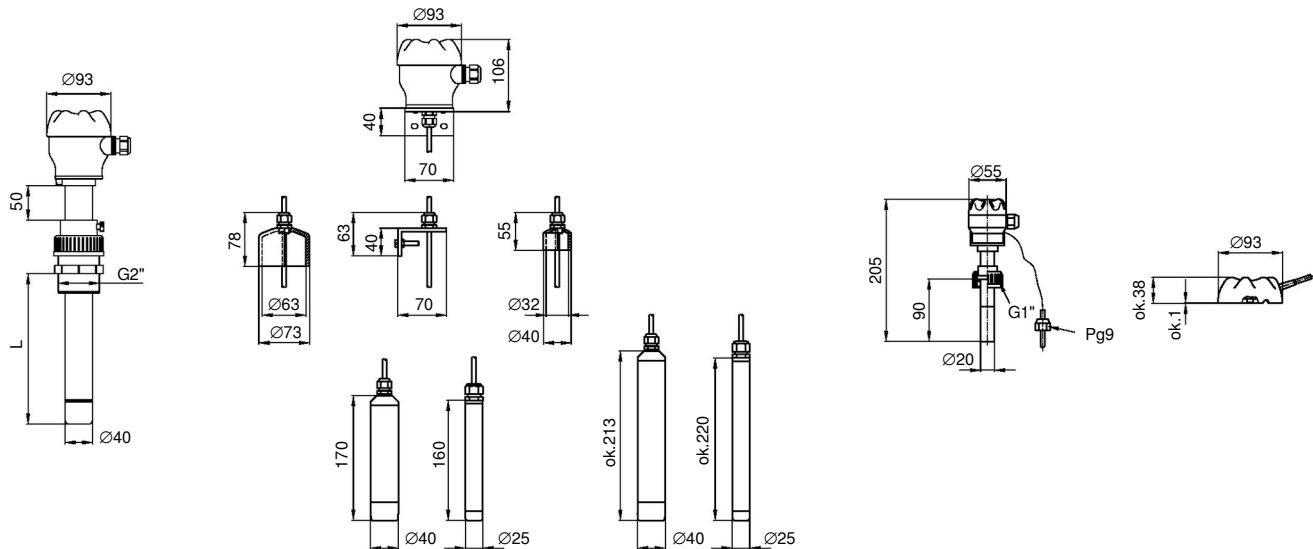

Czujnik przepięnienia
MAXIMAT C.../MAXITOP...


Czujnik wycieku
MAXIMAT LW...

Czujnik wycieku
MAXIMAT LW C... SDR

Czujnik podłogowy
MAXIMAT LWC B...

Inne rodzaje czujników na zapytanie

WYMIARY

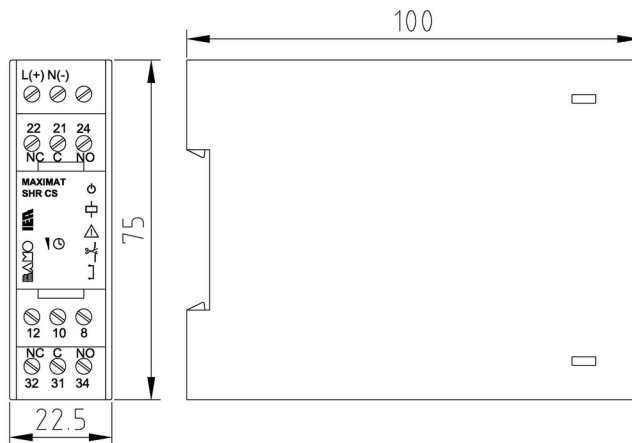

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

**PRZETWORNIK POMIAROWY
MAXIMAT SHR CS**

23-02-2024

D-555.06-PL-AD

LEV

555-06/2