

ZAWORY PNEMATYCZNE TRÓJDROŻNE VP3V S4-PVDF



- DN 10 do DN 50
- Montaż i demontaż osiowy
- Siłownik pneumatyczny jedno lub dwukierunkowy, ze wskaźnikiem pozycji

FUNKCJA – ZASTOSOWANIE

Zawory kulowe trójdrożne w pozycji L lub T są sterowane przez siłownik pneumatyczny jednokierunkowy lub dwukierunkowy. Daje to wiele możliwości kontroli kierunku przepływu cieczy w instalacji. Zaworu te są przystosowane do aplikacji w środowisku agresywnym.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Korpus zaworu	: PVDF
Uszczelka	: FPM
Kulka	: PVDF
Komora kulki	: PTFE
Przylącze	: Złączka (końce żeńskie do wklejenia)
Ciśnienie maks.	: 10 bar
Siłownik	: Jednokierunkowy – Dwukierunkowy
Ciśnienie pracy	: 6 bar min. , 8 bar maks.
Przylączy	: 1/4" G
Zgodność	: NAMUR VDI/VDE 3845 i ISO 5211

OPCJE	: Limit krańcowy
	: Elektrozawór 3/2-drożny (dla wersji jednokierunkowej)
	: Elektrozawór 5/2-drożny (dla wersji dwukierunkowej)

KODY PRODUKTÓW

d	DN	Jednokierunkowy		Dwukierunkowy	
		Poz. L	Poz. T	Poz. L	Poz. T
16	10	913 631	913 652	913 645	913 666
20	15	913 632	913 653	913 646	913 667
25	20	913 633	913 654	913 647	913 668
32	25	913 634	913 655	913 648	913 669
40	32	913 635	913 656	913 649	913 670
50	40	913 636	913 657	913 650	913 671
63	50	913 637	913 658	913 651	913 672

BAMO Polska

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

ZAWORY PNEMATYCZNE
TRÓJDROŻNE
VP3V S4-PVDF


20-08-2014

913 I4 08 E

PLAS

913-08/1

WYMIARY

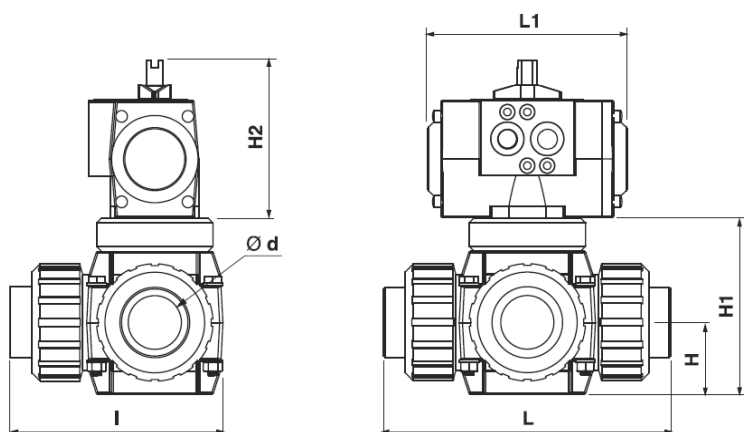






Dwukierunkowe

DN	10	15	20	25	32	40	50
d	16	20	25	32	40	50	63
H	33	33	40	43	51	56	64
H1	86	86	100	106	130	155	168
H2	91	91	91	91	91	112	112
L	138	138	163	169	222	231	264
L1	119	119	119	119	119	160	160
I	95	95	116	119	161	166	192

Jednokierunkowe

DN	10	15	20	25	32	40	50
d	16	20	25	32	40	50	63
H	33	33	40	43	51	56	64
H1	86	86	100	106	130	155	168
H2	91	91	112	112	112	112	132,5
L	138	138	163	169	222	231	264
L1	119	119	160	160	119	160	175
I	95	95	116	119	161	166	192

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

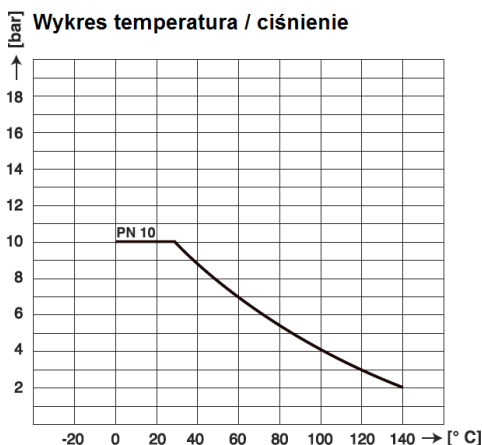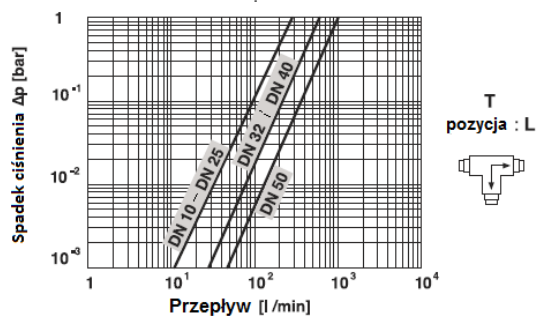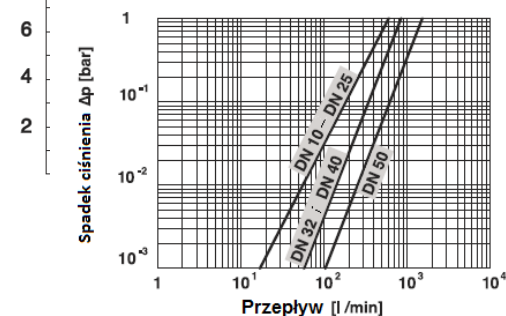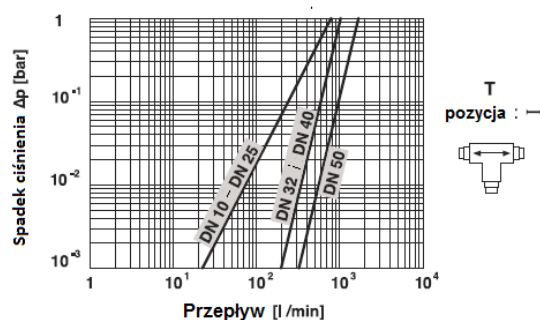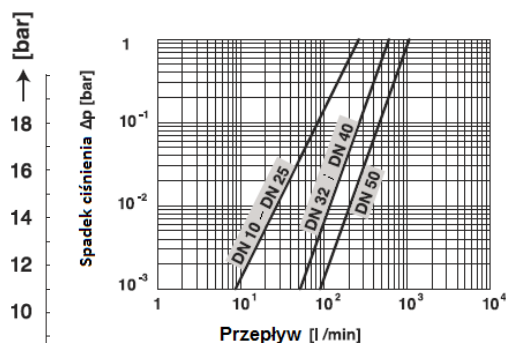

BAMO Polska

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

ZAWORY PNEUMATYCZNE
TRÓJDROŻNE
VP3V S4-PVDF

20-08-2014

913 I4 08 E

PLAS

913-08/2