

# ZAWORY MEMBRANOWE RĘCZNE

## VMM T4







- Zabezpieczona kierownica regulacyjna na zamek
- Osiowy montaż i demontaż
- Wizualny wskaźnik pozycji

### OGÓLNE

Zawory membranowe ręczne typu T4 mogą być używane nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. Szeroka gama proponowanych materiałów umożliwia stosowanie z wieloma produktami chemicznymi i korozyjnymi.

Wymiana membran będących w kontakcie z cieczą jest prosta.

Zawory są wyposażone w kierownicę regulacyjną zabezpieczoną zamkiem.

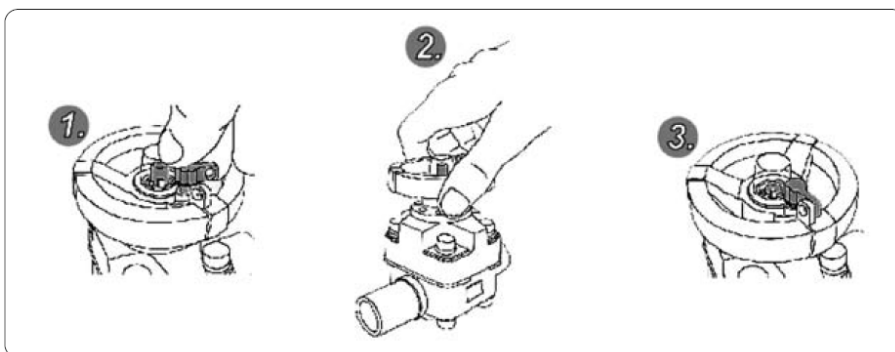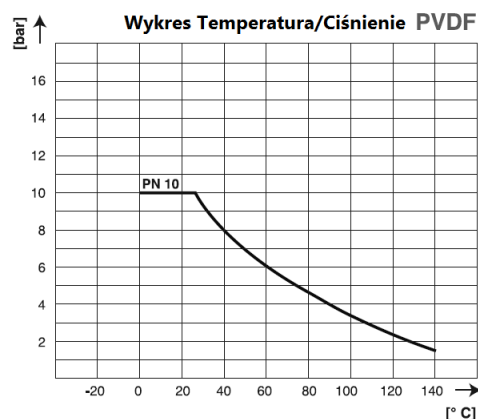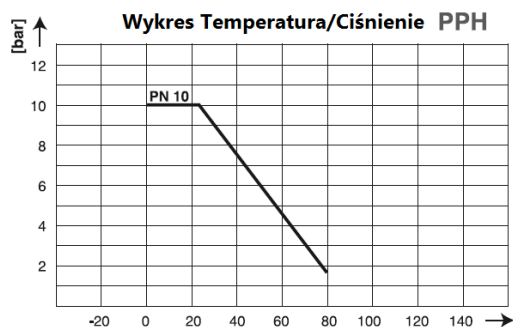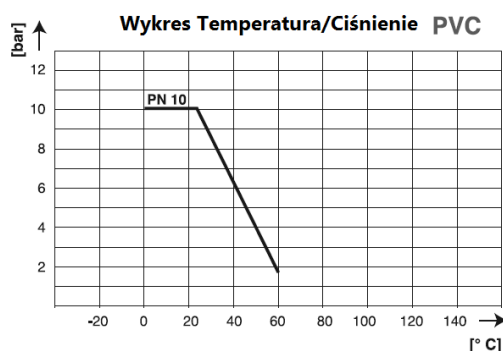

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Korpus     | : PVC<br>PPH<br>PVDF (jedynie z uszczelkami FPM) |
| Uszczelka  | : EPDM lub FPM                                   |
| Membrana   | : EPDM lub EPDM powleczone PTFE                  |
| Komora     | : PTFEΔ                                          |
| Przylączka | : Złączki żeńskie (gładkie końcówki)             |

### KODY PRODUKTÓW

| DN | PVC, uszczelka EPDM | PVC, uszczelka FPM | PPH, uszczelka EPDM | PPH, uszczelka FPM | PVDF, uszczelka FPM |
|----|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 15 | AD 122 212          | AD 122 832         | BD 125 038          | BD 125 050         | CD 125 074          |
| 20 | AD 122 213          | AD 122 834         | BD 125 039          | BD 125 051         | CD 125 075          |
| 25 | AD 122 214          | AD 122 835         | BD 125 040          | BD 125 052         | CD 125 076          |
| 32 | AD 122 215          | AD 122 836         | BD 125 041          | BD 125 053         | CD 125 077          |
| 40 | AD 122 216          | AD 122 837         | BD 125 042          | BD 125 054         | CD 125 078          |
| 50 | AD 122 217          | AD 122 838         | BD 125 043          | BD 125 055         | CD 125 079          |

↑  
(\*)

↑  
(\*\*)

↑  
(\*)

↑  
(\*\*)

↑  
(\*\*)

(\*) Membrana EPDM

(\*\*) Membrana EPDM powleczone PTFE

Pozostałe materiały lub rodzaje przylączka : prosimy o kontakt

**BAMO Polska**

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

**ZAWORY MEMBRANOWE RĘCZNE**  
**VMM T4**

31-03-2015


940 I4 02 B

**PLAS**

**940-02/1**

## PVC


| d  | DN | A     | W     | t    | T    | Hub  | D     | H     | B     | M    | F    | K  |
|----|----|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|----|
| 20 | 15 | 90,0  | 96,0  | 16,0 | 12,0 | 9,0  | 43,0  | 100,0 | 86,0  | 17,0 | 25,0 | M6 |
| 25 | 20 | 108,0 | 114,0 | 19,0 | 12,0 | 9,0  | 53,0  | 100,0 | 86,0  | 17,0 | 25,0 | M6 |
| 32 | 25 | 116,0 | 122,0 | 22,0 | 12,0 | 11,0 | 60,0  | 107,0 | 86,0  | 21,0 | 25,0 | M6 |
| 40 | 32 | 136,0 | 142,0 | 26,0 | 15,0 | 22,0 | 74,0  | 144,0 | 136,0 | 33,0 | 45,0 | M8 |
| 50 | 40 | 154,0 | 160,0 | 31,0 | 15,0 | 22,0 | 83,0  | 144,0 | 136,0 | 33,0 | 45,0 | M8 |
| 63 | 50 | 184,0 | 190,0 | 38,0 | 15,0 | 28,0 | 103,0 | 170,0 | 136,0 | 40,3 | 45,0 | M8 |

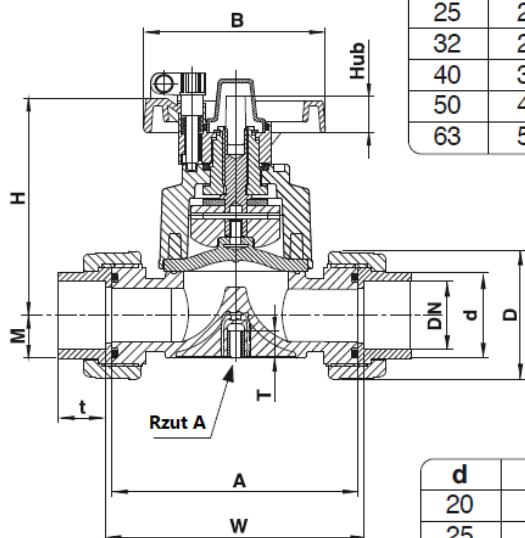

## PPH

| d  | DN | A     | W     | t    | T    | Hub  | D     | H     | B     | M    | F    | K  |
|----|----|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|----|
| 20 | 15 | 90,0  | 96,0  | 28,5 | 12,0 | 9,0  | 43,0  | 100,0 | 86,0  | 16,5 | 24,5 | M6 |
| 25 | 20 | 108,0 | 114,0 | 36,0 | 12,0 | 9,0  | 53,0  | 100,0 | 86,0  | 16,5 | 24,5 | M6 |
| 32 | 25 | 116,0 | 122,0 | 36,0 | 12,0 | 11,0 | 60,0  | 107,0 | 86,0  | 20,1 | 24,5 | M6 |
| 40 | 32 | 136,0 | 142,0 | 38,5 | 15,0 | 22,0 | 74,0  | 144,0 | 136,0 | 31,5 | 43,5 | M8 |
| 50 | 40 | 154,0 | 160,0 | 46,0 | 15,0 | 22,0 | 83,0  | 144,0 | 136,0 | 31,5 | 43,5 | M8 |
| 63 | 50 | 184,0 | 190,0 | 46,0 | 15,0 | 28,0 | 103,0 | 170,0 | 136,0 | 38,6 | 43,5 | M8 |

Rzut A




## PVDF

| d  | DN | A     | W     | t    | T    | Hub  | D     | H     | B     | M    | F    | K  |
|----|----|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|----|
| 20 | 15 | 90,0  | 96,0  | 28,5 | 12,0 | 9,0  | 43,0  | 100,0 | 86,0  | 16,5 | 24,5 | M6 |
| 25 | 20 | 108,0 | 114,0 | 36,0 | 12,0 | 9,0  | 53,0  | 100,0 | 86,0  | 16,5 | 24,5 | M6 |
| 32 | 25 | 116,0 | 122,0 | 36,0 | 12,0 | 11,0 | 60,0  | 107,0 | 86,0  | 20,1 | 24,5 | M6 |
| 40 | 32 | 136,0 | 142,0 | 38,5 | 15,0 | 22,0 | 74,0  | 144,0 | 136,0 | 31,5 | 43,5 | M8 |
| 50 | 40 | 154,0 | 160,0 | 46,0 | 15,0 | 22,0 | 83,0  | 144,0 | 136,0 | 31,5 | 43,5 | M8 |
| 63 | 50 | 184,0 | 190,0 | 46,0 | 15,0 | 28,0 | 103,0 | 170,0 | 136,0 | 38,6 | 43,5 | M8 |

## CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

Wykres ° Przepływ / Spadek ciśnienia (przy 20°C)

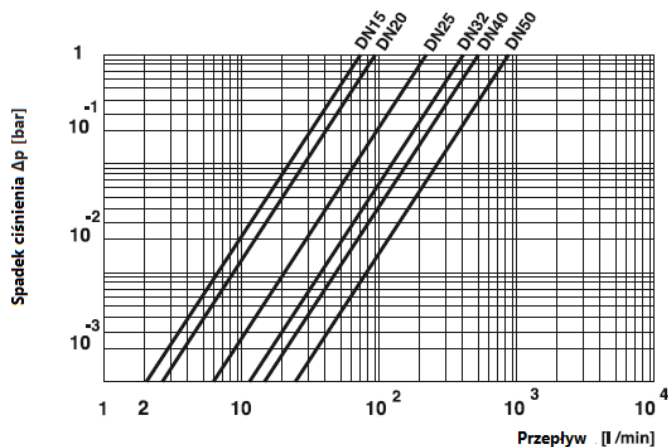

**BAMO Polska**

CZUJNIKI I PRZYZRĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

**ZAWORY MEMBRANOWE RĘCZNE  
VMM T4**

31-03-2015

940 I4 02 B

**PLAS**

**940-02/2**