


# FILTRY SITOWE KĄTOWE RVDV - RVIT




- Może być montowany w każdej pozycji
- Możliwość interwencji bez demontażu
- Perforacja filtra : 1,5 mm

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Korpus : PVC  
 Uszczelki : EPDM  
 Filtr sitowy : PVC/Inox  
 Przyłącza : Końcówki męskie lub żeńskie  
 (pozostałe rodzaje przyłączy : Prosimy o kontakt)  
 Perforacja filtra : 1,5 mm

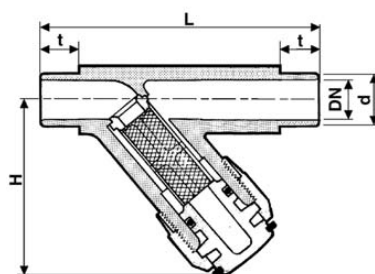

Rys. A



Rys. B

## KODY PRODUKTÓW I WYMIARY



RVIT / Rys. B

| Opis     | Kod     | d  | DN | PN | H   | t  | L   |
|----------|---------|----|----|----|-----|----|-----|
| FT-P10-M | 955 157 | 16 | 10 | 16 | 72  | 14 | 114 |
| FT-P15-M | 955 158 | 20 | 15 | 16 | 72  | 16 | 124 |
| FT-P20-M | 955 159 | 25 | 20 | 16 | 84  | 19 | 144 |
| FT-P25-M | 955 160 | 32 | 25 | 16 | 95  | 22 | 154 |
| FT-P32-M | 955 161 | 40 | 32 | 10 | 110 | 26 | 174 |
| FT-P40-M | 955 162 | 50 | 40 | 10 | 120 | 31 | 194 |
| FT-P50-M | 955 163 | 63 | 50 | 10 | 139 | 38 | 224 |

| Opis      | Kod     | d   | DN  | PN | H   | t  | L   |
|-----------|---------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| FT-P65-F  | 955 165 | 75  | 65  | 6  | 179 | 44 | 243 |
| FT-P80-F  | 955 180 | 90  | 80  | 4  | 192 | 51 | 262 |
| FT-P100-F | 955 185 | 110 | 100 | 4  | 231 | 61 | 325 |

Inne przyłącza (materiał lub typ) : Prosimy o kontakt

**BAMO Polska**

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

[www.bamopolska.pl](http://www.bamopolska.pl) – [Info@bamopolska.pl](mailto:Info@bamopolska.pl)

FILTRY SITOWE KĄTOWE  
RVDV - RVIT

27-08-2014

955 I4 01 G

PLAS

955-01/1