


FILTRY SITOWE FTL S4



- Montaż i demontaż promieniowy
- Przezroczysta obudowa
- Optymalna charakterystyka przepływu
- Perforacja : 1,8 x 3,4 mm

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Korpus : PVC
 Uszczelki : EPDM
 Filtr sitowy : PP
 Przyłącza : Złączki żeńskie
 (pozostałe rodzaje przyłączy : Prosimy o kontakt)
 Perforacja filtra : 1,8 x 3,4 mm

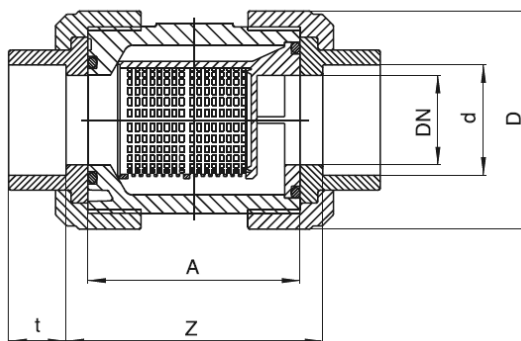

KODY PRODUKTÓW I WYMIARY

d	DN	Kod	A	Z	t	D	PN*
16	10	955 010	62	71	14,5	52,5	16
20	15	955 015	62	68	16	52,5	16
25	20	955 020	69	79	17	62	16
32	25	955 025	73	84	19,5	69,5	16
40	32	955 032	83	96	22	84	16
50	40	955 040	94	114	25	100	16
63	50	955 050	108	134	29	120	16
75	65	955 065	133	162	34,5	155	16
90	80	955 080	160	208	38,5	187	10
110	80	955 100	160	227	44	187	6

* : Ciśnienie nominalne do wody przy 20 °C

BAMO Polska

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

FILTRY SITOWE
FTL S4

27-08-2014

955 I4 02 C

PLAS

955-02/1