

MINI FILTRY Z JEDNYM NABOJEM PF



- Do zimnej wody
- Niskie natężenia przepływu
- Ciśnienie pracy 8 bar
- Temperatura pracy 50 °C
- Naboje filtrujące do mycia, próg 50 µm

PREZENTACJA


Nasze filtry z jednym nabojem PF są solidnie wykonane i przystosowane do niskich przepływów dla wstępnej filtracji wody. Natężenie przepływu mieści się między 50 i 500 l/h w zależności od modelu. Nasze filtry są wykonane z dwóch lub trzech części. Wkładki mocujące z mosiądzu są wbudowane w czołówki 2 modeli. Przyłącza wlotowe i wylotowe są gwintowane ¼" i ½" BSP.

CHARAKTERYSTYKA

Model	PF01	PF02
Ciecz	Woda zimna	Woda zimna
Ciśnienie pracy	8 Bar maks.	8 Bar maks.
Temperatura pracy	50°C maks.	50°C maks.
Materiał czołówki	Polipropylen	Polipropylen
Materiał pojemnika	Trogamid	Poliwęglan
Materiał pierścienia	Nie dotyczy	Poliamid
Materiał uszczelki	NBR	NBR
Przyłącza	¼" BSP	½" BSP
Materiał naboju	Nylon	Nylon
Długość naboju	33 mm (1" ¼)	60 mm (2" 3/8)
Próg filtracji	50 µm	50 µm

WYMIARY

Wymiary w mm

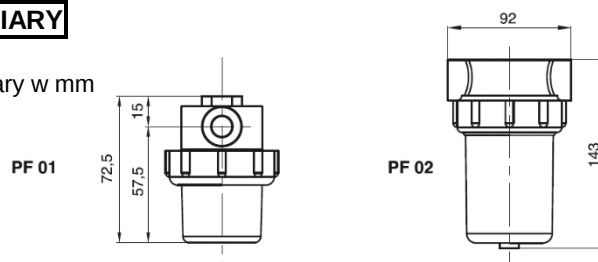

KODY I NUMERY REFERENCYJNE

Kod	Nr Ref.	Opis
956 210	PF01	Mini filtr PF01
956 212	NY50 / PF01	Zestaw 10 nabojów nylonowych 50 µm dla PF 01
956 216	PF02	Mini filtr PF02
956 218	NY50 / PF02	Zestaw 10 nabojów nylonowych 50 µm dla PF 02

BAMO Polska

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

MINI FILTRY Z JEDNYM NABOJEM
SERIA PF

27-08-2014

956 I4 01 B

PLAS

956-01/1