

Armatura zanurzeniowa pH-REDOX 9339

- Uchwyt osłonny
- Łatwa kalibracja
- Dla 1 elektrody (przyłącze Pg 13,5)
- Odkręcana osłona
- Wykonanie inox 316 L



ZASTOSOWANIE

- Pomiar pH lub potencjału redoks w zbiorniku

OPIS

Armatura 9339 umożliwia montaż i ochronę elektrody w zbiornikach lub wannach. Ułatwia także kalibrację elektrody pH minimalizując ryzyko połamania elektrody. W standardzie sondy 9339 są wykonywane ze stali nierdzewnej 316 L. Mocowanie wspornika może być wykonywane za pomocą kołnierza (AISI 316L) przyspawanego na rurze. Rodzaj kołnierza, jego wymiary i umiejscowienie należy skonsultować z naszym działem technicznym. Wyjście kablowe jest wykonane przy pomocy dławika zainstalowanego na przyłączy tri-clamp lub obudowie aluminiowej.

Kompatybilne elektrody :

Kompatybilne elektrody można wybrać z naszej dokumentacji pH - Redox (dok.150-01). W niniejszych wspornikach można mocować jedynie elektrody z przyłączem Pg 13,5.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Głębokość zanurzenia	1 000 mm <i>Inne rozmiary na zapytanie (od 200 do 3 000 mm)</i>
Wykonanie	Inox 316 L
Wyjście kablowe	(1x) Dławik M10, montaż osiowy na przyłączy tri-clamp lub (x1) PG 16 dla dwóch kabli, w czołówce aluminiowej
Mocowanie	Kołnierz AISI 316 L (bez możliwości regulacji) <i>(Inne na zamówienie)</i>
OPCJE	Czujnik temperatury Pt 100 Ω, 3-żyłowy

Zgodność CE : Urządzenie spełnia aktualne wymogi prawne Dyrektyw Europejskich.

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
131 150	9339-PE	Wspornik AISI 316, 1 m, dla 1 elektrody, dławik M 10
131 155	9339-T	Wspornik AISI 316, 1 m, dla 1 elektrody Pt 100 Ω, czołówka aluminiowa, dławik PG 16



BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09 www.bamopolska.pl
info@bamopolska.pl


Armatura zanurzeniowa
pH-REDOX
9339

02-08-2019

D-131.01-PL-AA

Inox

131-01 /1

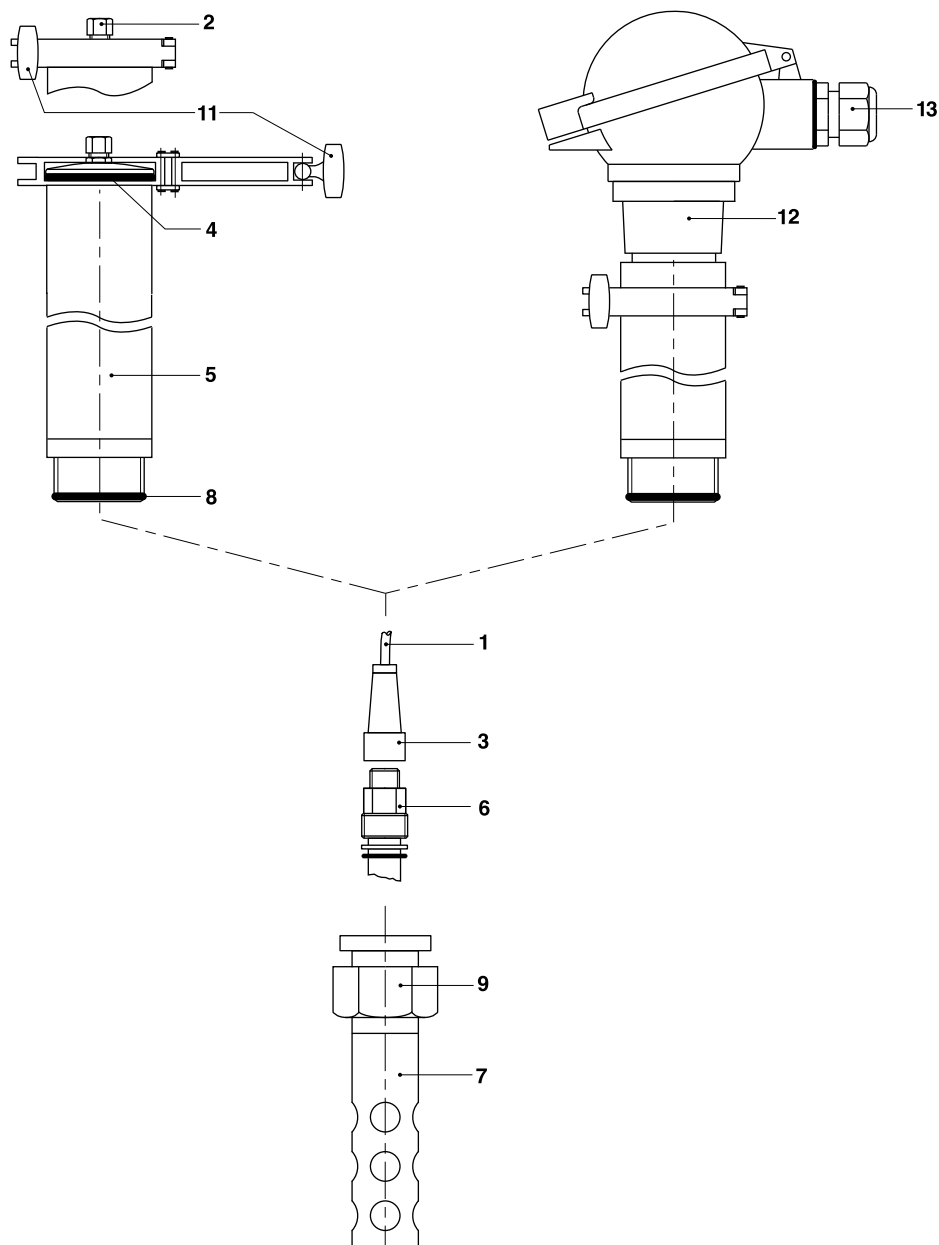

- 1) : Kabel pomiarowy pH 9060
- 2) : Dławiak mocowany na przyłączy tri-clamp
- 3) : Konektor 9054
- 4) : Uszczelka przyłącza tri-clamp
- 5) : Rura wydłużająca Ø 42,4
- 6) : Elektroda pomiarowa pH lub redox
- 7) : Uchwyt elektrody na stałej osłonie
- 8) : Uszczelka elektrody
- 9) : Nakrętka
- 10) : Uchwyt elektrody wyposażony w ruchomy koszyk
- 11) : Przyłącze tri-clamp
- 12) : Czołówka aluminiowa
- 13) : Dławiak PG 16

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź

Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl
info@bamopolska.pl

**Armatura zanurzeniowa
 pH-REDOX
 9339**

02-08-2019

D-131.01-PL-AA

Inox

131-01 /2