

ZESTAW PŁYWAKOWY KONTROLI POZIOMU SKV



- Kontrola wartości granicznych do 5 punktów
- Regulowana nastawa
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Bez rtęci
- Niezawodna zasada działania

ZASTOSOWANIE

Wykrywanie wartości granicznych:

- Kwasy / Ługi
- Woda
- Inne

OPIS

Zestaw pływakowy SKV... to prosta metoda realizacji kilku punktów przełączania. Wyłączniki pływakowe są mocowane za pomocą zacisku w żądanym punkcie przełączania na rurze.

Pływak podąża za poziomem. Wbudowany styk przełącza ok. 5° poniżej i ok. 15° powyżej punktu mocowania.

Zaciski można przesuwąć. Możliwość zastosowania do 5 punktów przełączania przy przyłączu G2".

Uwaga!

Nie nadaje się do instalacji w zbiornikach z mieszadłami lub silnymi prądami

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Materiały

Korpus pływaka oraz mocowanie : Polietylen (PE-HD);

Przyłącze oraz rura : PVC

Stopień ochrony : IP68

Zaciski mocujące: Polipropylen (PP)

Czołówka montażowa: Stopień ochrony IP65, PBT wzmocniony włóknem szklanym

Kabel: TPK, PVC, olejoodporne, kwasoodporne

Element przełączający: Mikroprzełącznik bezpotencjałowy, przełączalny (kombinowany złoty styk)

Napięcie przełączania: 4V - 250V AC; 4 - 30V DC

Prąd przełączania: 1mA - 3A

Temperatura robocza: +1...+60 °C

Maks. długość: 2000mm

Maks. ciśnienie pracy: 0,5bar

Gęstość medium: Kabel typu 2,5,7: $\rho \geq 1\text{kg/dm}^3$

Kabel typu 3 (ölfest): $\rho \geq 0,9\text{kg/dm}^3$

Odporność chemiczna kabla: TPK - woda, ługi, rozcieńczone kwasy

PES - kwasoodporny

PVC - olejoodporny

Znak CE: Urządzenie spełnia wymagania prawne odpowiednich dyrektyw UE.

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź

Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

ZESTAW PŁYWAKOWY KONTROLI POZIOMU SKV

03-07-2023

D-520.05-PL-AD

LEV

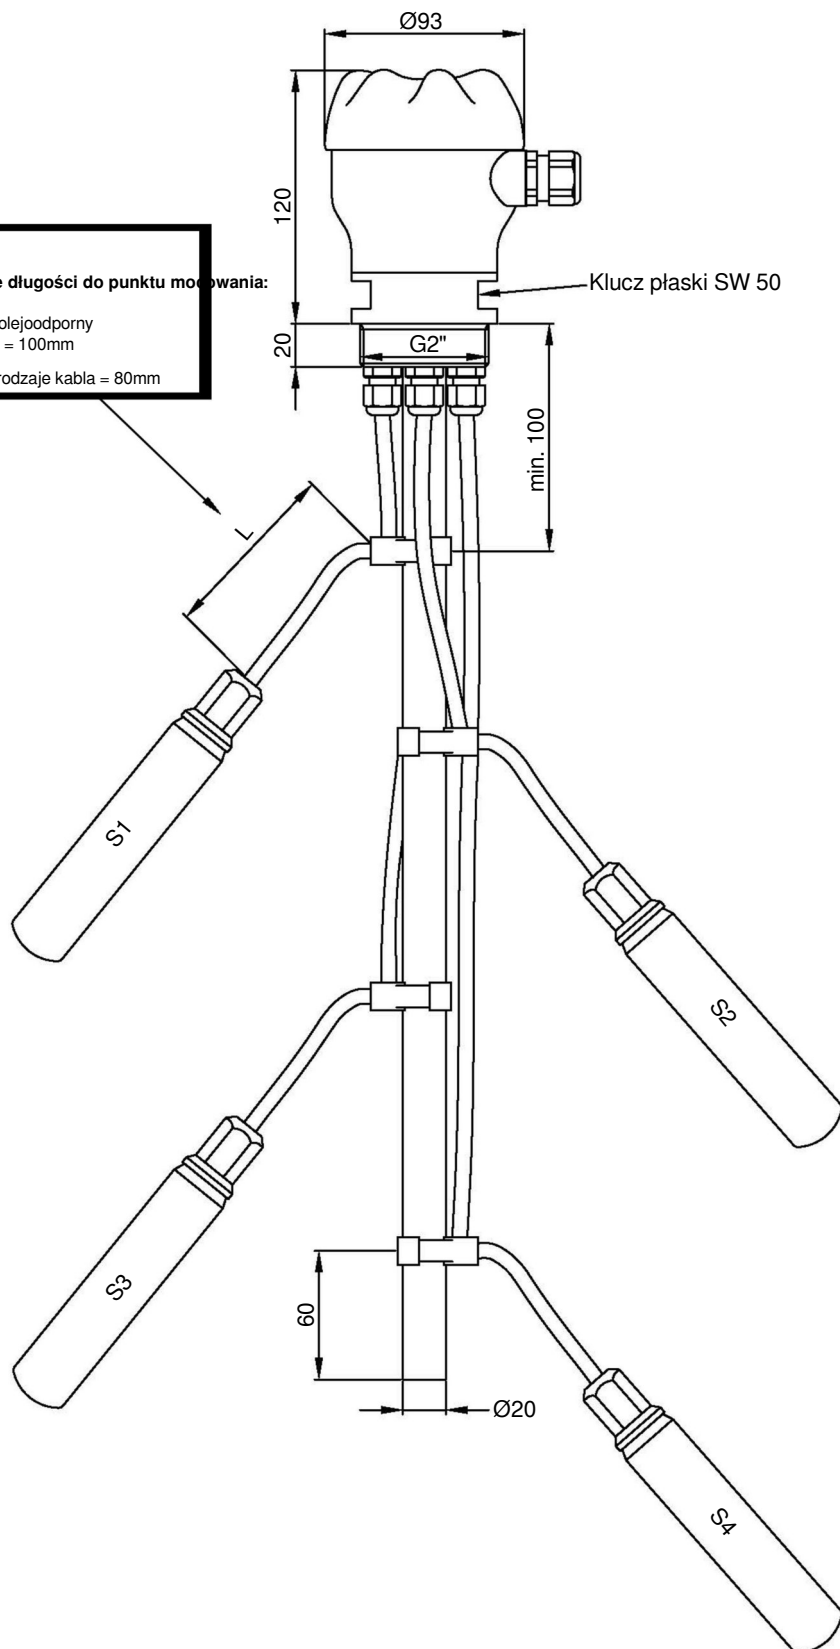
520-05 /1

Uwaga!

Minimalne długości do punktu mocowania:

PES- oraz olejoodporny
Kabel PVC = 100mm

Pozostałe rodzaje kabla = 80mm


BAMO POLSKA

 ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
 Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl
**ZESTAW PŁYWAKOWY
KONTROLI POZIOMU
SKV**

03-07-2023

D-520.05-PL-AD

LEV**520-05/2**

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

Zestaw pływakowy ze stykami przełącznymi, regulowane punkty przełączania, bez rtęci

Ilość punktów przełączania:

- 1** z 1 pływakiem
- 2** z 2 pływakami
- 3** z 3 pływakami
- 4** z 4 pływakami
- 5** z 5 pływakami

Wykonanie:

- X** bez uziemienia kabel 3-żyłowy (standard)
- E** z uziemieniem Kabel 4-żyłowy, gn/ge

Rodzaj kabla:

- 2** TPK 3x 0,5mm² z kwasoodporną osłoną PES
- 3** PVC 3x 0,5mm² olejoodporny
- 7** TPK 3x 0,5mm² bez gn/ge (Standard)

Przyłącze procesowe:

- 1** G2" (Standard)
- 1U** G2" z przeciwnakrętką
- 2** Kołnierz PVC DN80 PN10
- 6** Przyłącze śrubowe G2½".

Punkt mocowania: mierzony od powierzchni uszczelniającej

- F1** mm
- F2** mm
- F3** mm
- F4** mm
- F5** mm

SKV

Uwaga: górny punkt mocowania znajduje się zawsze > 100 mm od powierzchni uszczelniającej

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

**ZESTAW PŁYWAKOWY
KONTROLI POZIOMU
SKV**

03-07-2023

D-520.05-PL-AD

LEV

520-05/3