

Czujnik pływakowy NIVOSTOP® ECO



- Dla cieczy czystych i nieagresywnych
- Model ekonomiczny, łatwy w instalacji
- Kąt przełączania : 45°
- Regulacja między dwoma punktami
- Kabel PVC, długość : 10 m

ZASTOSOWANIE

Kontrola poziomu cieczy nieagresywnych :

- Automagiczne sterowanie uruchomienie i/lub zatrzymaniem pompy
- Alarm wysokiego i/lub niskiego poziomu
- Otwieranie i/lub zamykanie zaworów

OPIS

Sygnalizator NIVOSTOP® ECO jest stworzony do zastosowania w neutralnych warunkach pracy (czysta woda, deszczówka, itd.)

Pod wpływem naporu cieczy przechylenie pływak uruchamia styk podłączony do szafy sterowniczej.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	1 bar
Stopień ochrony	IP68
Obudowa	PP (Polipropylen)
Kabel	PVC, długość 10 m, 3x1 mm ² (Ø 8,8 mm)
Temperatura	+5...+60 °C
Dopuszczalna gęstość	0,95 do 1,05
Kąt przełączania	45°
Rodzaj styku	Mikrowyłącznik inwerterowy
Zdolność wyłączenia	20 A (8 A) 250 V AC
Obciążnik	230 g


Uwaga !

Zbiornik z cieczą musi być podłączony do uziemienia, w innym razie sygnalizator musi być podłączony do zabezpieczenia niskiego napięcia.



KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
522 700	NIVOSTOP ECO 10	NIVOSTOP ECO - Kabel 10 m + Obciążnik

WYMIARY

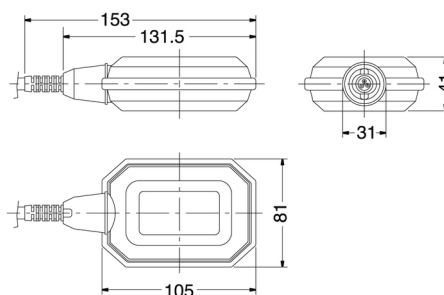

Obciążnik (w zestawie)



Montaż

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09 www.bamopolska.pl
info@bamopolska.pl

Czujnik pływakowy
NIVOSTOP® ECO

20-04-2020

D-522.07-PL-AD

NIV

522-07 /1