

Jednokanałowe urządzenie sygnalizujące MAXIMAT TC1



- Jednokanałowe urządzenie alarmowe do :
Seria MAXIMAT CX oraz MAXITOP
- Alarm świetlny i dźwiękowy >75 dB
- Zintegrowana funkcja testu czujnika
- Wyjście przekaźnikowe inwerterowe
- Nadzór pętli obwodu

ZASTOSOWANIE

Sygnalizacja alarmu dla :

- Kontenerów magazynowych cieczy niebezpiecznych, niepalnych
- Zbiorników retencyjnych
- Tac retencyjnych


OPIS

MAXIMAT TC1 jest urządzeniem sygnalizacyjnym do czujników przepelnienia lub wycieku serii MAXIMAT CX lub MAXITOP. Zasilanie podłączonego czujnika odbywa się za pomocą urządzenia sygnalizacyjnego TC1.

W momencie gdy sygnał alarmowy zostanie wzbudzony przez podłączoną sondę zabezpieczającą przed przepelnieniem lub wyciekiem, jest to sygnalizowane optycznie i akustycznie przez MAXIMAT TC1. Alarm akustyczny można wyłączyć za pomocą wbudowanego przełącznika resetowania.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie	230 V AC $\pm 10\%$ -- 50/60 Hz, 24 V DC
Zużycie	~ 2 VA / 2 W
Zabezpieczenie	IP 65 według EN 60 529
Temperatura otoczenia	-20...+60 °C
Połączenie elektryczne	Zaciski śrubowe
Sygnalizacja	1 LED (zielony) dla pracy 1 LED (żółty) do włączonego alarmu, niewygaszonego 1 LED (czerwony) do alarmu Zintegrowany alarm dźwiękowy > 75 dB
Wyjście	230 V AC / 3 A
Obudowa	Poliwęglan, 120x80x55mm, montaż natynkowy
Elementy sterowania	Przycisk do testu i resetu alarmu

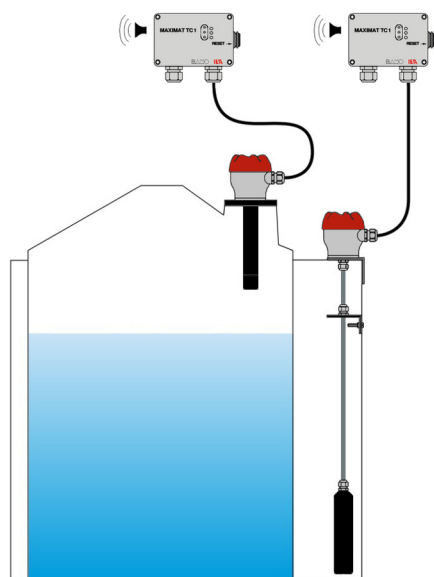

Przykładowe zastosowanie : Seria MAXITOP
/ MAXIMAT

Wymiary

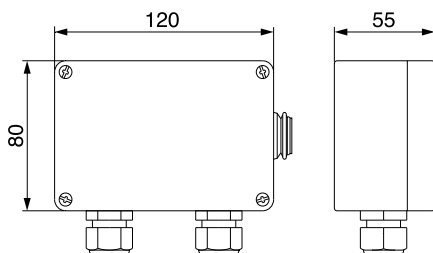

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencje	Opis
555 720	MAXIMAT TC1 G	Sygnalizator jednokanałowy, 230 V AC
555 730	MAXIMAT TC1 D	Sygnalizator jednokanałowy, 24 V DC

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09 www.bamopolska.pl
info@bamopolska.pl

Jednokanałowe urządzenie
sygnalizujące
MAXIMAT TC1

20-04-2020

D-555.10-PL-AD

zdalny alarm

555-10/1