

Wskaźnik poziomu GNR5 - Szklana rura



- Bezpośredni odczyt na zbiorniku
- Wysokość od 300 do 2000 mm
- Materiały : Szkło / mosiądz
- Uszczelki : guma silikonowa
- Opcja : Regulowane styczniki

ZASTOSOWANIE

- Odczyt i kontrola poziomu w zbiorniku oraz, za pomocą styczników, sterowanie pompą, elektrozaworami oraz sygnalizacją alarmową wysokiego i niskiego poziomu.
- GNR 5 w wykonaniu mosiężnym jest odpowiedni do czystej wody, kompatybilnych cieczy itp.

OPIS

Wskaźnik GNR5 składa się ze szklanej rurki, która pozwala na wizualizację poziomu w zbiorniku. Przyłącza wyposażone są w zawór odcinający, który umożliwia demontaż rurki pomiarowej bez konieczności opróżniania zbiornika. Armatura dolna posiada zawór spustowy.

Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia rury szklanej GNR5 można wyposażyć w przezroczystą osłonę ochronną z PVC.

Pływak polipropylenowy zawierający magnes umożliwia aktywację styczników BSM lub BRK umieszczonych na rurze w celu sygnalizacji alarmu wysokiego/niskiego poziomu, sterowania pompami lub zaworami.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rura pomiarowa	Szkło borokrzemowe Ø 35 zewn.
Pływak magnetyczny	PPH (Ø 27 mm, h 160 mm)
Armatura	Mosiądz niklowany
Uszczelki	Silikonowa guma
Temperatura pracy	0...+110 °C
Ciśnienie pracy	Maks. 1 bar
Przyłącze	Kołnierze luźne, stal węglowa, DN 25 PN 10 lub przyłącze gwintowe z mosiądzu niklowanego 1" G
Rozstaw osi	300...2000 mm

Opcje :

- Styczniki BRK 60 (patrz dokument 585-02)
- Styczniki BSM 501 (patrz dokument 585-01)
- Przezroczysty ekran ochronny z PVC

Aby potwierdzić użycie szkła GNR5 w Państwa aplikacji, prosimy o podanie odległości od środka, cieczy (gęstość), temperatury i ciśnienia.

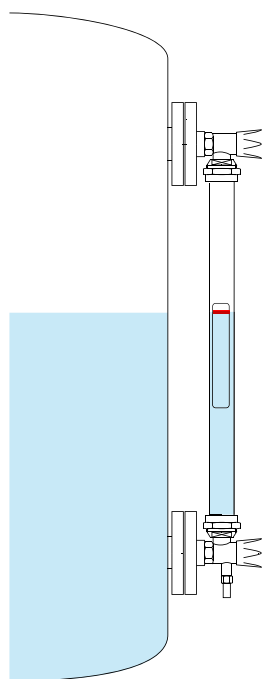

Schemat działania

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Wskaźnik poziomu GNR5 - Szklana rura

23-02-2024

D-570.01-PL-AC

NIV


570-01 /1

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
570 100	GNR5-Verre DN25	Podłączenie za pomocą luźnych kołnierzy stalowych DN 25 PN 10
570 110	GNR5-Verre 1"	Złącze gwintowane z niklowanego mosiądzu 1" BSP
570 075	GNR 51	Pływak PPH z magnesem, do rury szklanej
Akcesoria		
570 115		Część zamienna : Szklana rura*
570 120		Część zamienna : Komplet uszczelek
571 130	Ecran PVC	Przezroczysty ekran ochronny z PVC
585 100	BSM 501	Bistabilny stycznik inwerterowy Ø32
570 050	BRK 60/32	Bistabilny stycznik inwerterowy Ø32

* : Należy podać długość rozstawu

WYMIARY

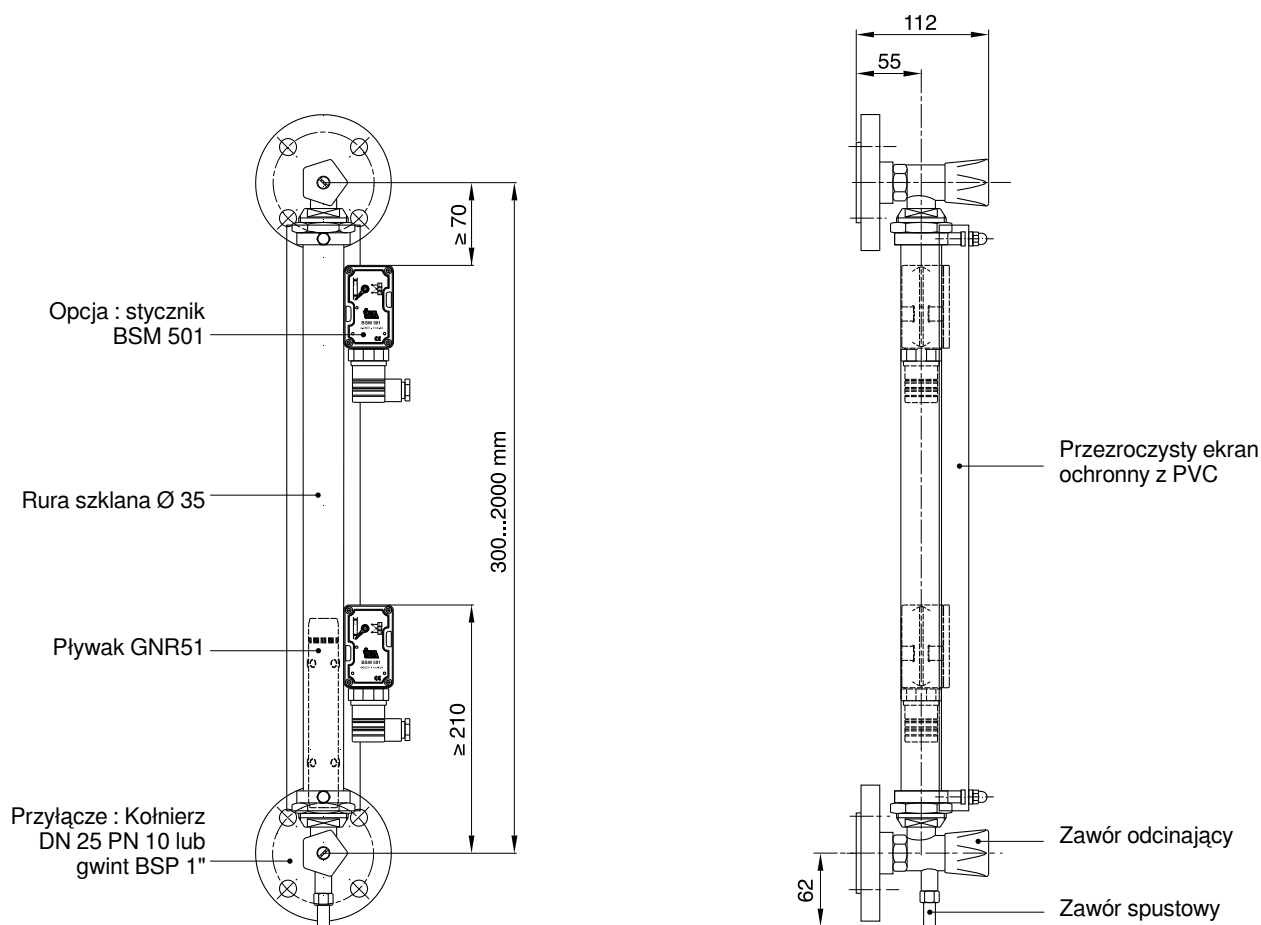

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Wskaźnik poziomu
GNR5 - Szklana rura

23-02-2024

D-570.01-PL-AC

NIV

570-01 /2