

Wskaźnik poziomu GNR 5 / INOX

- Bezpośredni odczyt
- Wykonanie Inox 316 / szkło
- Rozstaw osi do 2000 mm

ZASTOSOWANIE

Wskaźnik do bezpośredniego odczytu poziomu w zbiorniku. Za pomocą stykczników istnieje możliwość sterowania pompami, zaworami oraz alarmowanie o wysokim i niskim poziomie.

Do zastosowania w przemyśle chemicznym.

BUDOWA

Wszystkie elementy będące w kontakcie z cieczą są wykonane z Inox 316, uszczelki z FPM. Część dolna jest wyposażona w standardzie w zaślepkę Inox SMS oraz, na zapytanie, w zawór spustowy 1/4" Inox 316. Opcjonalnie każdy wskaźnik może być wyposażony w osłonę z przezroczystego PVC.

W standardzie wskaźniki są dostarczane z pływakiem magnetycznym PPH, umożliwiającym przełączenie stykczników BSM lub BRK.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Temperatura maks.	90 °C
Ciśnienie	Atmosferyczne
Przylącze	Przylącza gwintowane 1" G, Inox 316 L Kołnierze ruchome DN 15, DN 20 lub DN 25, 316 L Złączki trzyczęściowe Inox 316 L
Rozstaw osi	300...2000 mm

MATERIAŁY

Armatura	Inox 316 L
Uszczelnienie	Uszczelki FPM

ZAWORY ODCINAJĄCE

Zalecamy montaż zaworów odcinających z racji na bezpieczeństwo, w razie uszkodzenia szkła. Ułatwia to również demontaż urządzenia. Na zapytanie możemy wykonać zawory z inox 316 o nominalnej średnicy odpowiedniej do Państwa przyłącza.

Ze względu na różne możliwości montażowe, wymiary boków są określane po przeanalizowaniu Państwa zapytania.



BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl



Wskaźnik poziomu
GNR 5 / INOX

08-09-2017

D-575.01-PL-AB

NIV

575-01 /1

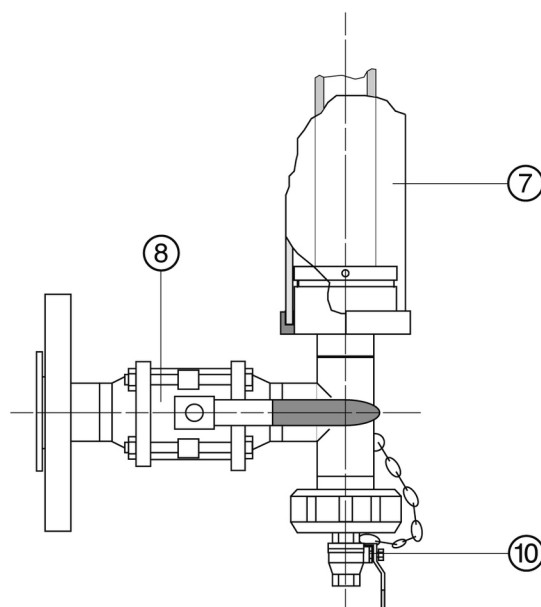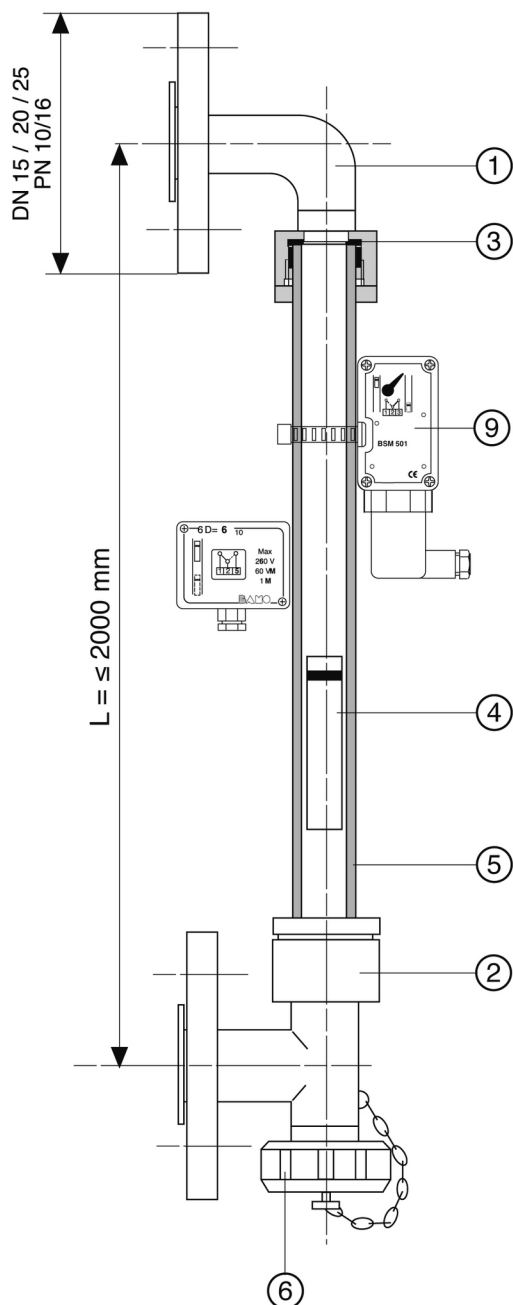

OPIS :

1	Armatura górna, z gwintem 1" G, złączką lub kołnierzem, Inox 316 L
2	Armatura dolna, z gwintem 1" G, złączką lub kołnierzem, Inox 316 L
3	Uszczelka FPM
4	Pływak magnetyczny GNR 51, Ø 26 x h 160 mm, PPH
5	Rura szklana (Duran Ø 34,5 x 2,75)
6	Nakrętka SMS do umieszczenia pływaka, Inox 316 L
7	OPCJA : Osłona Ø 63 PVC przezroczysty
8	OPCJA : Zawór odcinający Inox 316 L
9	OPCJA : Stycznik poziomy BSM 501 lub BRK 60
10	OPCJA : Zawór spustowy 1/4" Inox 304

BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

 Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
 E-mail info@bamopolska.pl
Wskaźnik poziomy
GNR 5 / INOX

08-09-2017

D-575.01-PL-AB

NIV**575-01 /2**