


Poziomowskaz suchy SFA

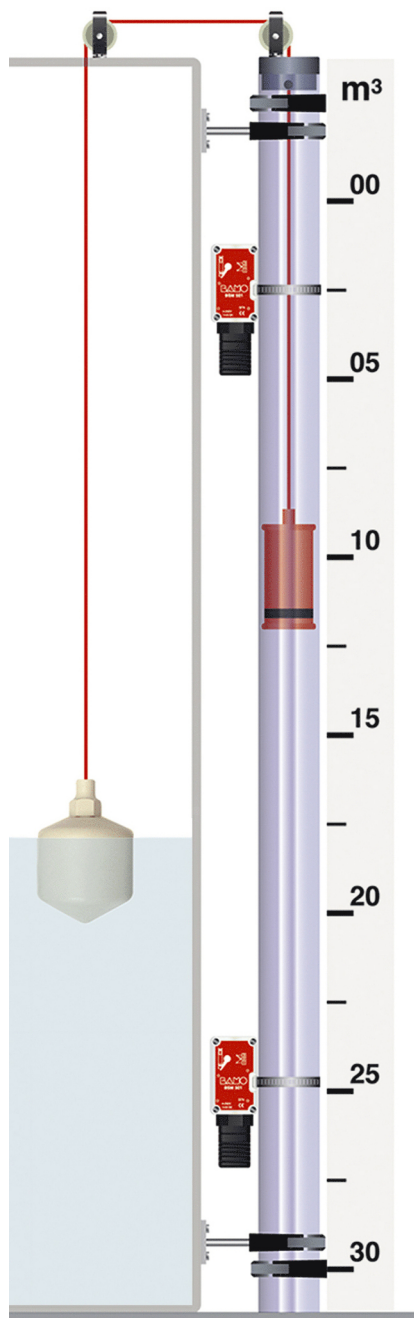

- Łatwy montaż
- Ciecze brudne, lepkie, agresywne
- Również do wysokich zbiorników
- Regulowane styczniki poziomu
- System dostarczany w częściach

ZASADA DZIAŁANIA

Czerwona przeciwwaga połączona kablem z pływakiem zanurzonym w zbiorniku wizualizuje aktualny poziom napełnienia. Magnetyczny system przeciwwagi umożliwia zastosowanie styczników poziomu.

OPIS

Układ pomiaru poziomu składa się z pływaka i przeciwwagi połączonych kablem poruszającym się na rolkach. Przeciwwaga będąca zarazem wskaźnikiem porusza się wewnątrz przezroczystej rury PVC odwrotnie proporcjonalnie do pływaka w zbiorniku. Rura prowadząca może być wyposażona w skalę PVC oraz styczniki poziomu.

KODY I REFERENCJE

Kod	Opis	Elementy zestawu bez rury	Referencje
583 010	Zestaw SFA - Inox	1 pływak inox AISI 316, Ø 200 mm 5 m kabla inox AISI 316, Ø 1 mm 2 zaciski inox AISI 316 1 rolka od strony zbiornika 1 rolka od strony rury 1 przeciwwaga magnetyczna	FI/200/SFA CIM/SFA SC/SFA SFA/R SFA/T CP63/SFA
583 020	Zestaw SFA - PPH	1 pływak PPH Ø 98 mm 5 m kabla PPH Ø 3 mm 1 rolka od strony zbiornika 1 rolka od strony rury 1 przeciwwaga magnetyczna	FP98/SFA CPM/SFA SFA/R SFA/T CP63/SFA
583 030	Zestaw SFA - PVC	1 pływak PVC, Ø 98 mm do cieczy o gęstości >1,44 kg/l 5 m kabla PTFE 1 rolka od strony zbiornika 1 rolka od strony rury 1 przeciwwaga magnetyczna	FP/SFA/PVC CT/SFA SFA/R SFA/T CP63/SFA

Kod	Opis	Referencje
583 570	Rura prowadząca PVC przezroczysta Ø 63	TT/SFA
583 571	Dodatkowe przyłącze do rury Ø 63 z 2 części	-

W celu ułatwienia przenoszenia elementów podczas montażu i/lub optymalizacji kosztów transportu, rura prowadząca oraz skala (opcja) mogą być wykonane z wielu części.

BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Poziomowskaz suchy
SFA

27-03-2018

D-583.01-PL-AD

NIV

583-01 /1