

Reduktor ciśnienia RDP 906



- Wykonanie tworzywowe DN10 do DN25
- Korpus : PP wzmocniony włóknem szklanym
- Membrana : EPDM powleczoney PTFE
- Zakres regulacji : 1...9 bar

ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczenie układów niskiego ciśnienia

OPIS


RDP 906 umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia na wylocie w przypadku wahania ciśnienia powyżej nastawionej wartości.

Membrana EPDM powleczone PTFE oddziela część regulacyjną od części dolnej, gdzie cyrkuluje kontrolowana ciecz. Wykonanie w całości tworzywowe, bez zewnętrznych elementów metalowych, umożliwia pracę w środowisku agresywnym i korozyjnym. Uszczelki o-ring oraz komora są wykonane z EPDM lub FPM (w zależności od zastosowania).

RDP 906 instaluje się szeregowo, w każdym kierunku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Korpus PPH wzmocnione włóknem szklanym
Membrana EPDM powleczoney PTFE
Uszczelki EPDM lub FPM
Zakres regulacji 1...9 bar
Klasa ciśnienia PN 10 (przy 20°C)
Wymiary DN 10 do DN 25
Śruby i sprężyna Inox

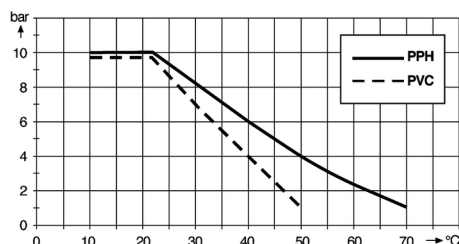

Wykres temperatura/ciśnienie

KODY I REFERENCJE

Przyłącze na złączki PVC do wklejenia - Uszczelki i komora EPDM i FPM

	Kod/Złączki PVC - O-ringi EPDM	Kod/Złączki PVC - O-ring FPM
DN 10	906 001	906 011
DN 15	906 002	906 012
DN 20	906 003	906 013
DN 25	906 004	906 014

Przyłącze na złączki PPH do wspawania - Uszczelki i komora EPDM i FPM

	Kod/Złączka PPH - O-ring EPDM	Kod/Złączka PPH - O-ring FPM
DN 15	906 102	906 112
DN 20	906 103	906 113
DN 25	906 104	906 114

BAMOPOLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Reduktor ciśnienia
RDP 906

12-02-2019

D-906.02-PL-AD


PLAS

906-02/1

906

906

WYMIARY - PRZEPŁYW MAKS.

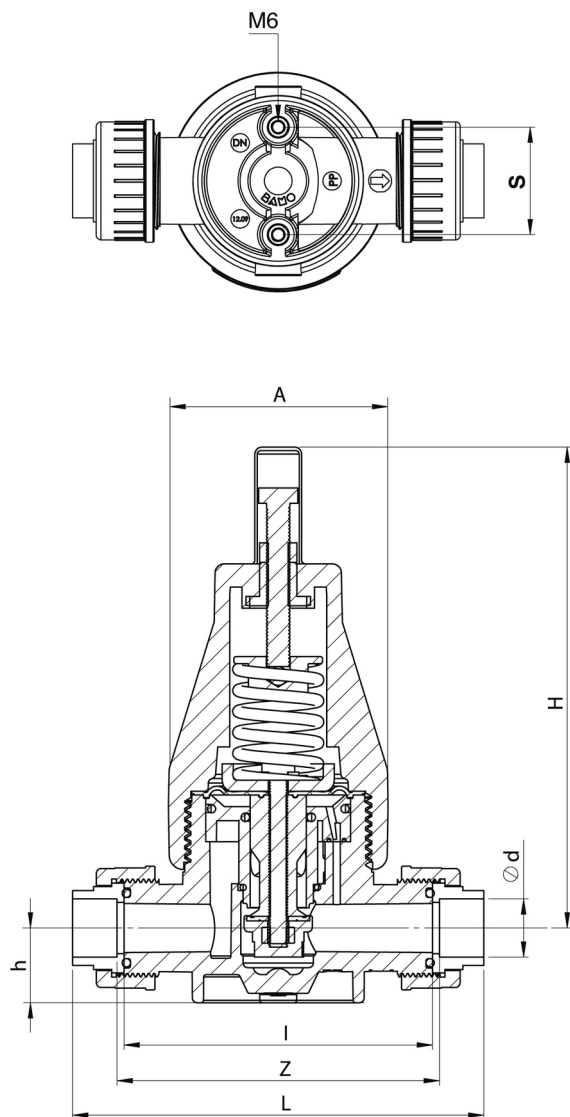

- Wymiary w mm

DN	d	A	H	h	I	S	Z – PVC / PPH	L – PVC / PPH	Przepływ (l/h) *	Waga (g)
DN 10	16	80	186	24	112	40	118 / ---	147 / ---	900	520
DN 15	20	80	186	24	112	40	118 / 118	152 / 151	2000	530
DN 20	25	94	210	32	132	46,5	138 / 138	176 / 175	3500	930
DN 25	32	94	210	32	132	46,5	138 / 138	182 / 179	5500	960

* : Niniejsze maksymalne przepływy odpowiadają prędkości ok. 3m/sek (woda 20 °C)

Prędkość ta jest maksymalna i nie należy jej przekraczać w układach tworzywowych, gdyż może to skutkować w szybkim uszkodzeniu reduktora.

BAMOPOLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Reduktor ciśnienia
RDP 906

12-02-2019

D-906.02-PL-AD

PLAS

906-02/2

906

906