

Zawór elektryczny 2-drogowy VE2V S4-PVC



- Zawór PVC od DN 10 do DN 100
- Montaż oraz demontaż osiowy
- Siłownik elektryczny z wizualnym wskaźnikiem pozycji oraz ręcznym sterowaniem awaryjnym

OPIS

Zawory kulowe 2-drogowe sterowane siłownikiem elektrycznym umożliwiają odizolować część instalacji przez zamknięcie zaworu. Gdy otwarte, nie powodują spadku ciśnienia. Czas otwarcia 90° jest szybki (około 10 sekund). Zawory są przeznaczone do zastosowania w środowisku agresywnym i posiadają awaryjne sterowanie ręczne ze wskaźnikiem wizualnym pozycji. Zasilanie siłownika jest wyłączone przy używaniu sterowania ręcznego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zawór dwudrogowy

Korpus	PVC
Uszczelnienie	EPDM lub FPM
Kula	PVC
Komora kuli	PTFE
Przylącze	Złączki (końcówki żeńskie do wklejenia)
Ciśnienie maks.	PN 10 (DN10...DN 50) PN 6 (DN 65...DN 100)


Siłownik elektryczny :

Ruch	90°
Sterowanie awaryjne	Ręczne
Współczynnik pracy	30 %
Stopień zabezpieczenia	IP 65
Przylącze elektryczne	1 dławnik ISO M20 1 konektor 3-pinowy + uziom, DIN 43650
Moc	15 W (DN 10...DN 50), 45 W (DN 65...DN 100)
Zasilanie wielonapięciowe	100...240 V AC 50/60 Hz / 100...350 V DC lub 24 V AC 50/60 Hz / 24 V DC

Opcje :

- Powrót do 0° w przypadku braku zasilania (zabezpieczenie)
- System elektronicznego pozycjonowania 4-20 mA, 0-20 mA lub 0-10 V

Zgodność CE : Urządzenie spełnia wymogi prawne aktualnych Dyrektyw Europejskich.

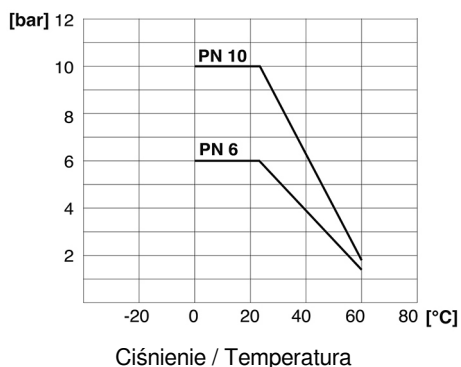

BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Zawór elektryczny 2-drogowy
VE2V S4-PVC

20-09-2018

D-914.01-PL-AE

PLAS


914-01 /1

KODY I REFERENCJE

DN	d	24 V AC / 24 V DC		100...240 V AC / 100...350 V DC	
		Uszcz. EPDM	Uszcz. FPM	Uszcz. EPDM	Uszcz. FPM
10	16	914 001	914 011	914 021	914 031
15	20	914 002	914 012	914 022	914 032
20	25	914 003	914 013	914 023	914 033
25	32	914 004	914 014	914 024	914 034
32	40	914 005	914 015	914 025	914 035
40	50	914 006	914 016	914 026	914 036
50	63	914 007	914 017	914 027	914 037
65	75	914 008	914 018	914 028	914 038
80	90	914 009	914 019	914 029	914 039
100	110	914 010	914 020	914 030	914 040


WYMIARY [mm]

DN	d	H	H1	H2	L	L1	I	Waga [kg]	
10	16	33	86	148	100	190	113	1,57	R20
15	20				115			1,585	
20	25	40	100		126			1,75	
25	32	43	106		143		144	1,705	
32	40	51	130		167			1,215	
40	50	56	155		198			3,040	
50	63	64	168	180	238	206	204	6,79	R35
65	75	85	230		294			9,01	R60
80	90	100	260		304				
100	110								

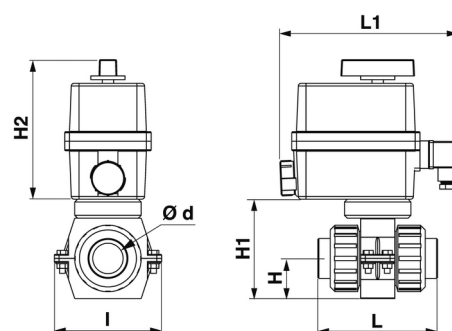


CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

Spadek ciśnienia / Przepływ (przy 20 °C)

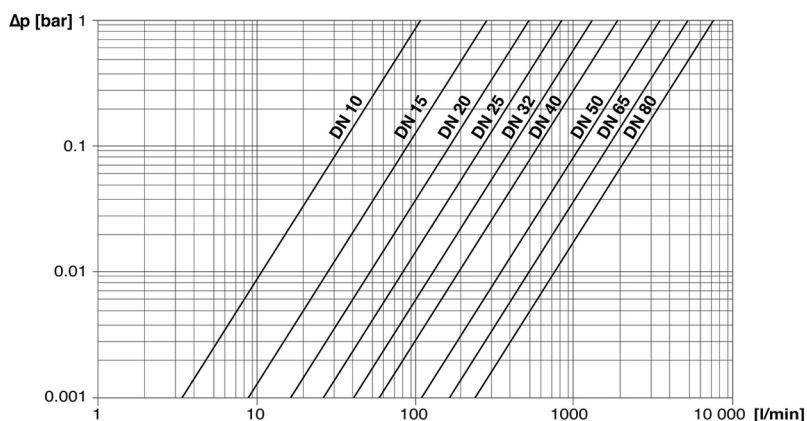

Kv / stopień otwarcia [%]

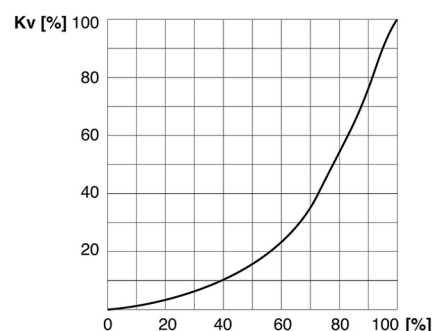

BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Zawór elektryczny 2-drogowy
VE2V S4-PVC

20-09-2018

D-914.01-PL-AE

PLAS

914-01 /2