


Poziomowskaz suchy SFA

ZAWARTOŚĆ PACZKI

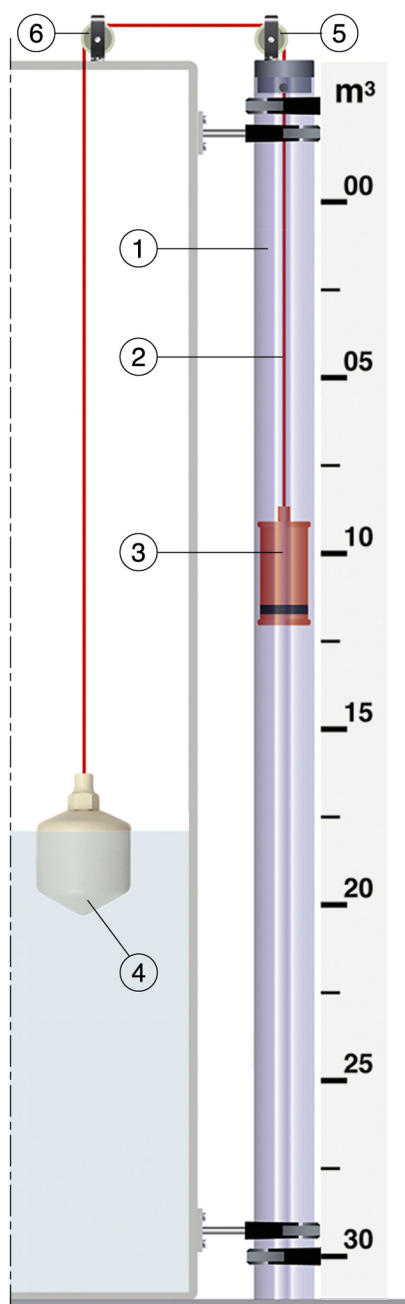

- 1 1 rura pomiarowa PVC Ø 63 mm
- 2 1 kabel o długości 5 metrów PPH lub stal nierdzewna * z 2 zaciskami kablowymi INOX do kabla ze INOX
- 3 1 przeciwwaga z magnesem, PVC Ø 50 mm
- 4 1 pływak (Ø 98 PPH, lub Ø 100 Inox, lub Ø 200 Inox 316 L)
- 5 1 rolka od strony zbiornika
- 6 1 rolka od strony rury

Akcesoria OPCJONALNE : listwa ze skalą, styczniki poziomu, trójniki mocujące

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Poziomowskaz suchy SFA

24-11-2021

M-583.01-PL-AA

NIV

583-01 /1

MONTAŻ

- 1) Zaczynij od zamocowania kołnierzy mocujących rurę na ścianie zbiornika.
- 2) Zamocuj rolkę od strony zbiornika
- 3) Umieść rurę na miejscu uchwytów rurowych.
- 4) Określ długość kabla
- 5) Zamocuj pływak (inox) na końcu kabla (inox) za pomocą zacisku kablowego (rys. B). Mocowanie pływaka PPH odbywa się za pomocą węzła na kablu po przełożeniu przez złączkę.
- 6) Umieść pływak w zbiorniku. Przełóż koniec linki przez rolkę od strony zbiornika, a następnie do strony rury i zaczeć przeciwwagę, jak pokazano, za pomocą zacisku linki (rys. C).



Rys. B



Rys. C

- 7 °) Opuść przeciwwagę wewnątrz rury, umieść bloczek w górnej części rury i zablokuj go śrubą.
- 8) Upewnij się, że linka jest prawidłowo umieszczona w rolce.

KONSERWACJA

Ten typ wskaźnika poziomu nie wymaga specjalnej konserwacji. Od czasu do czasu upewnij się, że elementy są odpowiednio zabezpieczone.

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Poziomowskaz suchy
SFA

24-11-2021

M-583.01-PL-AA

NIV

583-01 /2