

BAMONIV

PRZETWORNIK POZIOMU



INTSTRUKCJA OBSŁUGI

BAMO Polska

CZUJNIKI I PRZYZRĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

PRZETWORNIK POZIOMU
BAMONIV

25-05-2016

591 M0 02 B



MES

591-02/1

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA


Zakres pomiaru	: 0...0,6 mbar do 1 bar
Sygnał wyjściowy	: 4...20 mA – 2-żyłowy
Maks. Zużycie	: 21 mA
Komórka	: Ceramiczna Al ₂ O ₃ 96 %
Przylączyk	: PVDF, 1 1/2" MG – DIN 3852
Obudowa	: Inox 303 (1.4305)
Uszczelka	: FPM
Łącznik	: Łącznik ISO 4400, lub wyjście kablowe (2 m)
Stabilność	: ≤ ±0,1 % pełnej skali / rok
Precyzja	: Według IEC 60770
Napięcie zasilania	: 9...36 V DC
Dopuszczalne obciążenie	: $R_{MAX} = [(V_s - V_{s \min}) / 0,02] \Omega$
Skala skompensowanej T°	: 0...85 °C
Wpływ temperatury	: ≤ ±0,1 % pełnej skali /10 K
Czas odpowiedzi	: ≤ 200 milisekund
Emisje i zakłócenia	: Według EN 61326
Ochrona elektryczna	: Odwrócona polarność, przepięcie, zwarcie
Temperatury	: -40...+100°C (przechowywanie) -25...+85°C (otoczenia)
Masa	: 0,2 kg
Montaż	: w każdej pozycji
Żywotność	: > 100 x 10 ⁶ cykliów

WYMIARY

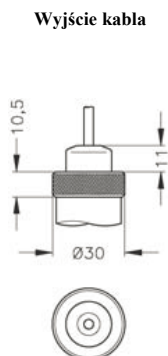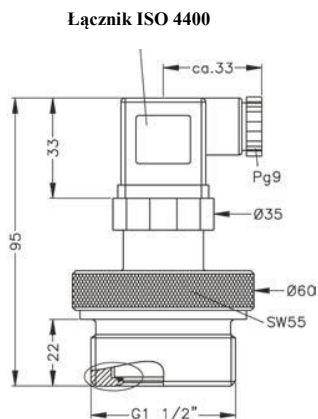

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

System podłączenia		Konektor ISO 4400	Wyjście kabla (DIN 47100)
Dwużyłowy	Zasilanie +	1	BIAŁY
	Zasilanie -	2	BRAZOWY
	Uziom	⊥	ŻÓŁTY/ZIELONY

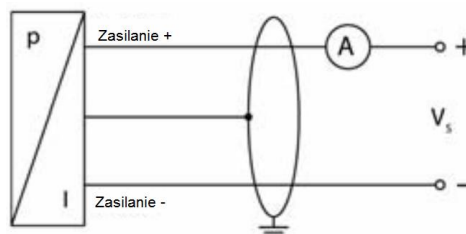

BAMO Polska

CZUJNIKI I PRZYRZĄDY DO KONTROLI CIECZY

www.bamopolska.pl – Info@bamopolska.pl

**PRZETWORNIK POZIOMU
BAMONIV**

25-05-2016

591 M0 02 B

MES

591-02/2