

Armatura zanurzeniowa pH / REDOX 9336

- Ochronny wspornik
- Łatwa kalibracja
- Dla 1 elektrody (przyłącze Pg 13,5)
- Regulowana głębokość zanurzenia
- Wykonanie PVC, PPH lub PVDF

ZASTOSOWANIE

- Pomiar pH lub potencjału redox w stawach, kanałach lub zbiornikach.

OPIS

Wspornik 9336 umożliwia umieszczenie i ochronę elektrody pomiarowej w zanurzeniu. Ułatwia również kalibrację pH bez ryzyka uszkodzenia elektrody.

W standardzie armatura 9336 jest wykonana z rury Ø 50 PVC, PPH lub PVDF. Mocowanie na regulowanym kołnierzu lub obejmie umożliwia ustawienie głębokości zanurzenia.

Do ułatwienia kalibracji osłona ochronna elektrody może być zdemonstrowana ze wspornika. Jest ona kompatybilna z butelkami z buforem 9011 / 9012 / 9013 / 9015. Nie ma konieczności trzymania armatury podczas kalibracji. Pojemnik z buforem kalibracyjnym tworzy całość z armaturą pomiarową i można je położyć na ziemi. Wyklucza to możliwość rozlania pojemnika oraz uszkodzenia elektrody.

Kompatybilne elektrody :

Kompatybilne elektrody można wybrać z naszej dokumentacji pH - Redox (dok. 150-01). We wspornikach 9336 można mocować jedynie elektrody z przyłączem Pg 13,5.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wysokość zanurzenia	1 000 mm (od 300 do 3 000 mm na zapytanie)
Wykonanie	PVC, PPH lub PVDF
Ciśnienie	Atmosferyczne
Czołówka przyłączeniowa	Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym – IP 65
Wyjście kabla	PG 9
Mocowanie	Kołnierz 9358 PE ze ślizgowym elementem regulacyjnym, (lub) zaciskiem PE Ø 50
Temperatura maks.	0... +55 °C (PVC) 0... +100 °C (PPH lub PVDF)

Opcjonalnie :

- Kołnierz regulowany PE Ø 50 do sondy 9336/9337
- Koszyk ruchomy PPH

Zgodność CE : urządzenie spełnia aktualnie wymogi prawne Dyrektyw Europejskich.



BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09 www.bamopolska.pl
info@bamopolska.pl


Armatura zanurzeniowa pH /
REDOX
9336

02-08-2019

D-130.01-PL-AC

pH

130-01 /1

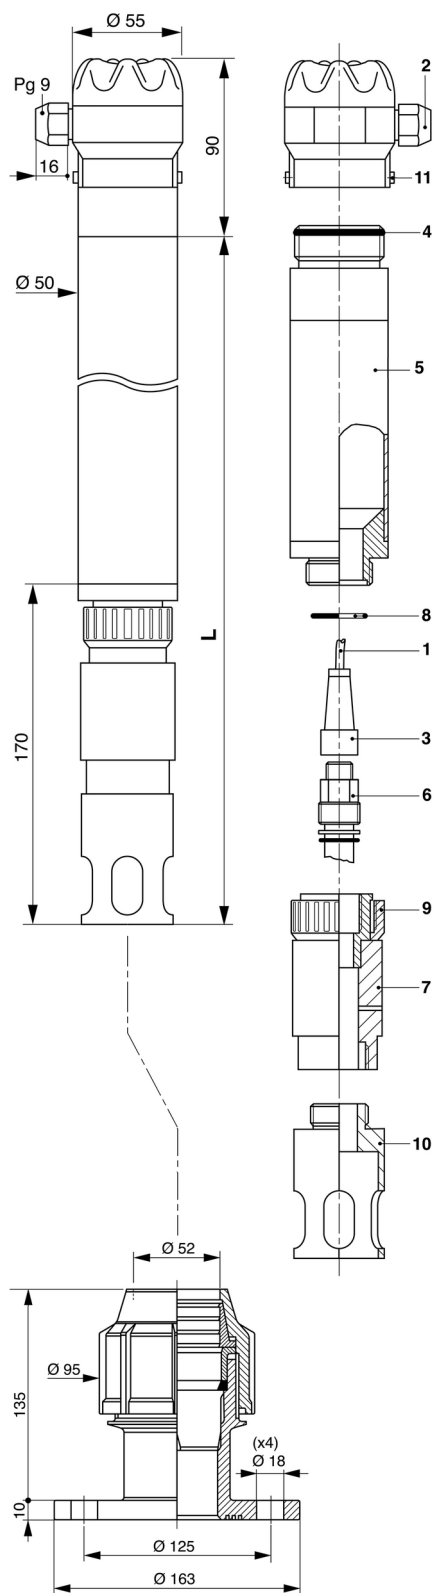

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
130 150	9336 PVC	Armatura PVC 1 metr, dla 1 elektrody
130 250	9336 PPH	Armatura PPH 1 metr, dla 1 elektrody
130 350	9336 PVDF	Armatura PVDF 1 metr, dla 1 elektrody
130 114	9338 PVC	Armatura PVC 1 metr, dla 1 elektrody + koszyk ruchomy z PPH

Akcesoria

130 112	9358 PE	Kołnierz PE regulowany Ø 50 do armatury 9336/9337
---------	---------	---

Części zamienne

130 113	9338 KOSZYK	Koszyk na wodę z PPH z osłoną elektrody do armatury 9336
130 155	9336 PVC BDS	Dolna osłona PVC, dla 1 elektrody
130 255	9336 PPH BDS	Dolna osłona PPH, dla 1 elektrody

Uwaga : Dolna osłona sondy zawiera uchwyt (7), jedną uszczelkę (8), nakrętkę (9) oraz osłonę (10).

WYMIARY I KOMPONENTY

- 1) : Kabel pomiarowy pH 9060 (zamawiany oddzielnie)
- 2) : Dławik kablowy na czołówce armatury
- 3) : Konektor 9054 (zamawiany oddzielnie)
- 4) : Uszczelka czołówki przyłączeniowej
- 5) : Rura wydłużająca
- 6) : Elektroda pomiarowa pH lub redox (zamawiana oddzielnie)
- 7) : Wspornik elektrody
- 8) : Uszczelka dolnej części
- 9) : Nakrętka do uchwytu elektrody
- 10) : Osłona
- 11) : Śruby blokujące

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź

Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamopolska.pl

info@bamopolska.pl

Armatura zanurzeniowa pH /
REDOX
9336

02-08-2019

D-130.01-PL-AC

pH

130-01 /2