


Poziomowskaz magnetyczny tworzywowy MAGTOP 801/803/806



Wersja PVC z listwą
ze skalą

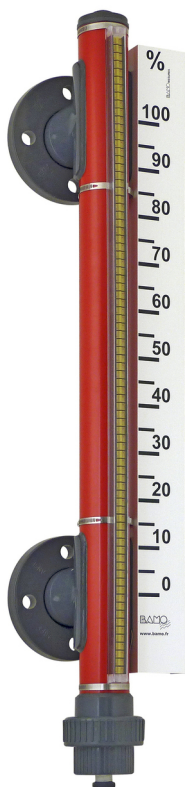

Wersja PPH z
zaworem
odcinającym

- Montaż boczny
- Odczyt na listwie dwukolorowej
- Wykonanie : PVC, PPH, PVDF
- Odporny na ciśnienie
- Opcje : Styczniki elektryczne, wyjście analogowe 4-20 mA

ZASTOSOWANIE

Wizualizacja i kontrola poziomu w zamkniętych zbiornikach z nieprzezroczystych tworzyw sztucznych.

OPIS

MAGTOP pozwala na natychmiastowy podgląd poziomu cieczy w zbiorniku dzięki dwukolorowym magnetycznym kłapkom, które obracają się, gdy płynak przechodzi przez kolumnę pomiarową.

Modele MAGTOP 801, 803 oraz 806 są produkowane z tworzyw sztucznych (PVC, PPH ou PVDF) odpowiednich do cieczy agresywnych. Ich wytrzymałość pozwala na montaż w instalacjach z niebezpiecznymi substancjami, takich jak zasady i kwasy.

Warunki procesowe

Model standardowy jest odpowiedni do ciśnień do 6 bar (patrz wykres ciśnienie/temperatura). Do zastosowań wykraczających poza ten limit konieczne jest użycie modelu ze wzmocnionymi połączeniami spawanymi.

Wzmocnienie i modułowość

W przypadku instalacji, w których odległość między osiami przyłączy jest duża, do komory pomiarowej można dodać wzmocnienia i połączyć ją ze zbiornikiem co usztywnia konstrukcję. Aby ułatwić montaż i sprostać wymaganiom transportowym, poziomowskazy MAGTOP mogą być wykonane w 2 lub 3 częściach.

Plan produkcyjny :

Każdy MAGTOP jest produkowany według rysunku, który musi zostać zatwierdzony przed rozpoczęciem produkcji. Do opracowania takiego rysunku konieczne jest podanie warunków procesowych i specyfikacji przyłączy:

- Rodzaj medium
- Gęstość (kg/m³)
- Ciśnienie (bar)
- Temperatura (°C)
- Rozstaw osi w mm
- Przyłącze (DN)
- Akcesoria (patrz poniżej)

Opcje : Akcesoria

- Styczniki poziomu regulowane na kolumnie pomiarowej (patrz dok. 585-02)
- Przetwornik poziomu : Sygnał potencjometryczny lub analogowy 4-20 mA dla modelu dostarczanego w jednej części (patrz dok. 586-01).
- Listwa ze skalą w cm, %, lub objętość - w zależności od specyfikacji
- Zawór spustowy 1/2" G

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Poziomowskaz magnetyczny
tworzywowy
MAGTOP 801/803/806

07-05-2025

D-560.06-PL-AA




NIV

560-06 /1

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wykonanie PVC, PPH lub PVDF
Przylącze Kołnierze luźne DN25 lub 32 (inne na zapytanie)
Rozstaw osi od 500 do 5000 mm

Ograniczenia użytkowania pod kątem ciśnienia i temperatury :

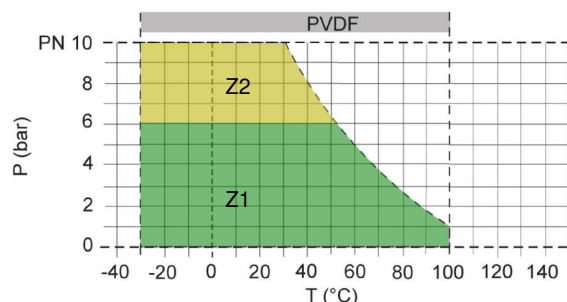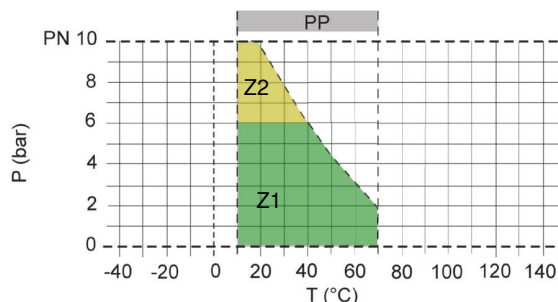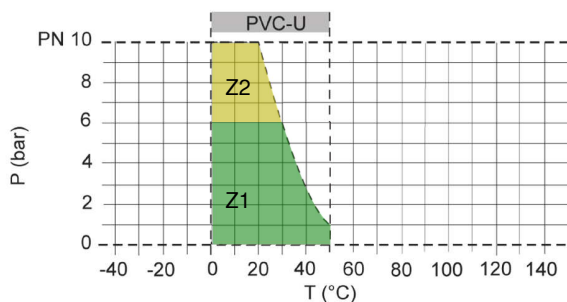

Opis

P Ciśnienie

T Temperatura

Obszary zastosowania

Z1 Warunki dla standardowego modelu

Z2 Warunki dla modelu specjalnego

KODY I REFERENCJE

Dla wersji standardowych : Ciśnienie poniżej 6 bar (Z1)

Kod	Referencje	Opis
560 801	MAGTOP 801 PVC DN25	Kołnierz PVC DN25 PN10
560 802	MAGTOP 801 PVC DN32	Kołnierz PVC DN32 PN10
560 803	MAGTOP 803 PPH DN25	Kołnierz PPH DN25 PN10
560 804	MAGTOP 803 PPH DN32	Kołnierz PPH DN32 PN10
560 806	MAGTOP 806 PVDF DN25	Kołnierz PVDF DN25 PN10
560 807	MAGTOP 806 PVDF DN32	Kołnierz PVDF DN32 PN10

Opcje : Stycznik

560 102	BRK 60/MAG	Maks. temperatura 80 °C
---------	------------	-------------------------

Opcja : Listwa ze skalą

560 150	REGL/PVC/CM	Skalowanie w CM
560 151	REGL/PVC/%	Skalowanie w %
560 152	REGL/PVC/VOL L	Skalowanie niestandardowe liniowe
560 153	REGL/PVC/VOL NL	Skalowanie niestandardowe nieliniowe

Opcja : Przetwornik pomiarowy


586 501	RTM/MAG	Sygnał potencjometryczny
601 339	T2FR-5333	Przetwornik 4-20 mA (w RTM)

Części zamienne : Standardowy pływak*

560 065	Pływak PVC Gęstość 1
560 067	Pływak PPH Gęstość 1
560 069	Pływak PVDF Gęstość 1



Stycznik BRK

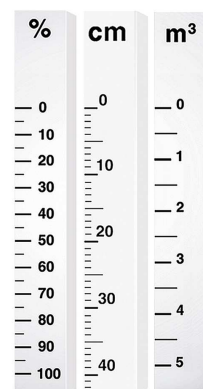

Listwa ze skalą

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Poziomowskaz magnetyczny
tworzywowy
MAGTOP 801/803/806

07-05-2025

D-560.06-PL-AA

NIV

560-06/2

095



* Jedynie dla MAGTOP w całości