Wskaźnik poziomu ze stali nierdzewnej i szkła
NA-V4A



- **Bezpośredni odczyt**
- **Borokrzemianowa rura pomiarowy**
- **Urządzenie z rurą osłonowa ze stali nierdzewnej**
- **Wykonanie iskrobezpieczne**
- **Styki alarmowe**

ZASTOSOWANIE


- Nadaje się do instalacji uzdatniania wody, zbiorników paliwa, rozpuszczalników itp.
- Bezpośredni odczyt na rurce szklanej oraz kontrola poziomu napełnienia zbiornika
- Za pośrednictwem styków: sterowanie pompami, zaworami, alarmami wysokiego lub niskiego poziomu itp

OPIS

Za pomocą wskaźnika szklanego NA-V4A można bezpośrednio odczytać poziom cieczy w zbiorniku. Perforowany metalowy cylinder umożliwia odczyt poziomu napełnienia, zapewniając jednocześnie doskonałą ochronę mechaniczną szklanej rurki. Każdy koniec kończy się prostym łącznikiem. Pływak wykonany z polipropylenu, wyposażony w zintegrowany magnes, umożliwia aktywację styków umieszczonych i zamocowanych na zewnętrznej stronie kolumny pomiarowej poziomu.

Model NA-V4A jest dostępny z różnymi opcjami podłączenia :

NA-V4A	Montaż boczny
NA-V4A Rp	Montaż boczny za pomocą śrubunków
NA-V4A Gi	Montaż boczny za pomocą gwintów wewnętrznych
NA-V4A Ga	Montaż boczny za pomocą gwintów zewnętrznych
NA-V4A DN	Montaż boczny za pomocą kołnierzy

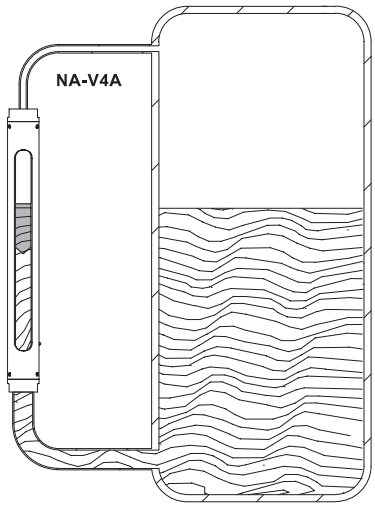

Zasada działania

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ciśnienie nominalne	PN 10 w 20 °C
Ciśnienie pracy	maks. 8 bar
Temperatura pracy	maks. 80 °C (opcja 100 °C)
Temperatura otoczenia	90 °C
Przyłącze	Złączki śrubunkowe Złączki gwintowane (GZ) Złączki gwintowane (GW) Kołnierze

Materiały

Rura ochronna	1.4301
Złączki	1.4571
Połączenia śrubowe	żeliwo ciągliwe ocynkowane
Rura wskaźnika	Szkło borokrzemianowe
Pływak	PP, (Opcja : PVDF, PTFE) PP z rdzeniem magnetycznym dla wersji stykowej
Uszczelnienie	Standard : NBR, EPDM, (Opcje : FKM, FFKM)

575

BAMO POLSKA
ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09
www.bamo.pl
info@bamo.pl


Dokument niewiążący : Zastrzegamy sobie prawo do zmian z powodów technicznych

CHARAKTERYSTYKA STYKÓW

	MSK1	MSK12	MSKW
Funkcja przełączania	Bistabilny NC	Bistabilny NO	Bistabilny inwerterowy
Napięcie przełączania	50 V AC / 75 V DC	50 V AC / 75 V DC	50 V AC/75 V DC
Prąd przełączania	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Pojemność przełączania	10 W/VA	10 W/VA	5 W/VA
Rezystancja dielektryczna	230 V AC / 400 V DC	230 V AC / 400 V DC	110 V AC / 200 V DC
Zakres temperatury [1)]	-20...+90 °C	-20...+90 °C	-20 ... +90 °C

1) : Weź pod uwagę odporność wskaźnika na temperaturę

WYMIARY

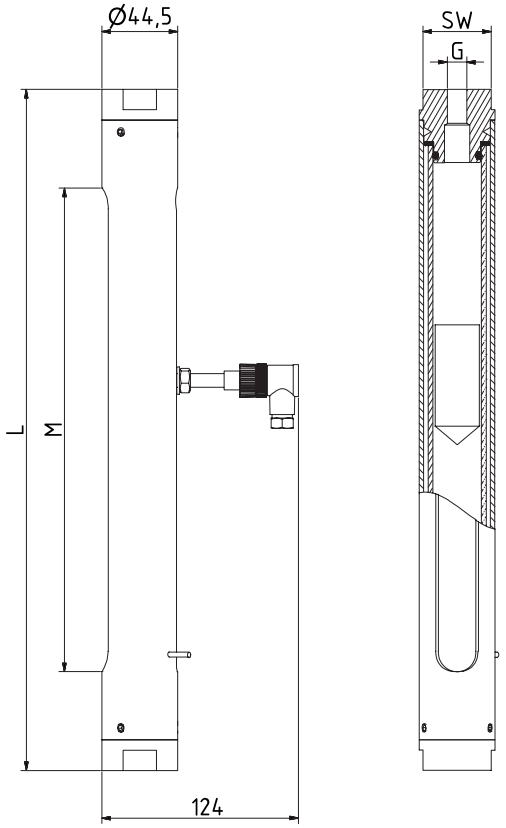

NA-V4A Gi			
Długość montażowa : L [mm]	**Długość odczytu M [mm]**	**G**	**SW [mm]**
400	284	Góra : G¼“ Dół : G 1"	40
500	384		
600	484		
700	584		
800	684		
900	784		
1000	884		

575

BAMO POLSKA
ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09
www.bamo.pl
info@bamo.pl

Wskaźnik poziomu ze stali nierdzewnej i szkła
NA-V4A
03-11-2026 D-575.20-PL-AB

NIV
575-20 /2

Dokument niewiążący : Zastrzegamy sobie prawo do zmian z powodów technicznych