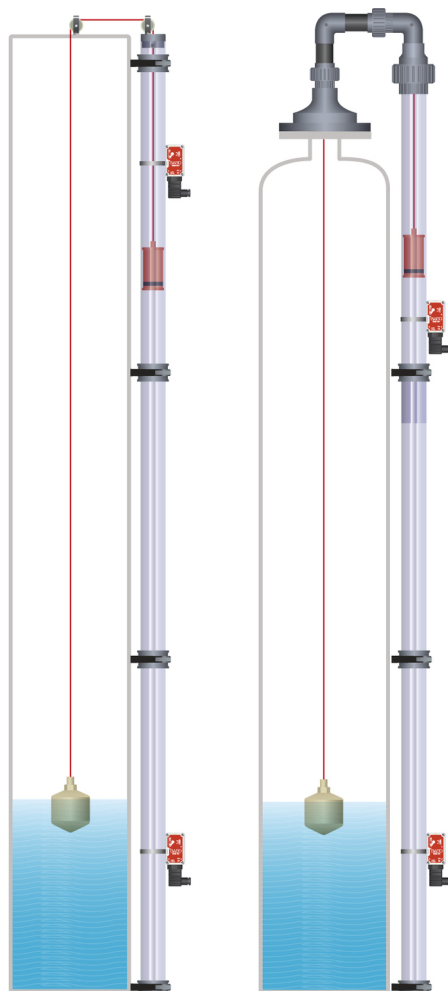


Zestawy SFA modułowe



Rys.1

Rys.2



Stycznik magnetyczny
BSM (opcja)

- Do wysokich zbiorników
- Łatwe w transporcie
- Dostępne na magazynie
- Wskaźnik poziomu w rurze PVC
- Zestaw dostarczany w częściach

ZASTOSOWANIE

Wizualizacja wskaźnikiem w rurze prowadzącej, który, poruszany pływakiem za pomocą linki, przedstawia poziom napełnienia zbiornika. Magnetyczny system wskaźnika (przeciwwagi) umożliwia zastosowanie styczników.

OPIS

Zestaw do pomiaru poziomu składa się z pływaka i wskaźnika połączonych linką na krążkach. Wskaźnik pełniący funkcję przeciwwagi prowadzony jest przez przezroczystą rurkę PCV i podąża za pływakiem zanurzonym w zbiorniku.

Istnieją dwa główne modele :

- System otwarty SFA (otwarty zbiornik)
- System szczelny SFA/E (zamknięty zbiornik)

Wykonanie modułowe obniżające koszty transportu.

Moduły mają na celu usprawnienie logistyki oraz obniżenie kosztów pakowania i transportu. Aby uniknąć konieczności stosowania rur o długości przekraczającej 2 metry, BAMO opracowało modułowy system z zastosowaniem mufy PVC. Standardowy (podstawowy) zestaw modułowy składa się z części dolnej i części górnej.

Podstawowy zestaw można rozszerzyć o jeden lub więcej modułów rozszerzających umieszczonych pomiędzy dwoma standardowymi częściami. Ostateczne ustawienie wymaganej wysokości zostanie osiągnięte poprzez skrócenie ostatniej rurki.

Modułowe rury mogą być stosowane z :

- **Standardowymi zestawami SFA do zbiorników otwartych (rys.1)**
Zespół ten składa się z pływaka i wskaźnika połączonych linką na krążkach.
- **Standardowymi zestawami SFA/E do zbiorników zamkniętych (rys.2)**
Krążki są zamknięte w kolankach PCV z systemem zapobiegającym zsuwaniu się, co zapewnia idealne prowadzenie liny PPH. Kolanka połączone są ze sobą rurą PVC. Zespół łączy się ze zbiornikiem za pomocą kołnierza PVC DN 100 PN 10/16.

Opcje: stycznik magnetyczny

- Styczniki magnetyczne BSM 502 mogą być montowane na całej wysokości, za wyjątkiem muf łączących.

Patrz karta katalogowa 585-02

Opcje : Listwa ze skalą

- Listwy ze skalą produkowane są według specyfikacji klienta i podlegają planowi przedłożonemu do zatwierdzenia.

Patrz karta katalogowa 583-20

Uwaga: montaż listwy bocznej do SFA modułowego wymaga przycięcia listwy na kilka odcinków. Aby ograniczyć liczbę sekcji, mają Państwo możliwość wyboru naszego klasycznego systemu niemodułowego (patrz karta 583-01 lub 583-02).

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Zestawy SFA modułowe

28-07-2026

D-583.05-PL-AC

NIV

583-05 /1

**Kod 583 580**

Nr	Podstawowy moduł SFA (3,2 m) zawierający :	Ilość
01	Przylącze górne, ślizgowe, PVC	1
02	Rura przezroczysta PVC Ø 57/63 mm, długość 1600 mm	2
03	Zacisk mocujący PE, Ø 75	3
04	Mufa łącząca PVC	1
05	Zaślepka dolna PVC	1

Kod 583 581



Nr	Moduł SFA wydłużający (1,6 m) zawierający :	Ilość
11	Rura przezroczysta PVC Ø 57/63 mm, długość 1600 mm	1
12	Mufa łącząca PVC	1
13	Zacisk mocujący PE, Ø 75	1

Kod 583 020

Nr	Zestaw PPH zawierający :	Ilość
06	Pływak PPH Ø 98 mm	1
07	Rolka po stronie zbiornika	1
08	Rolka po stronie rury	1
09	Przeciwwaga magnetyczna	1
10	Kabel PPH Ø 3 mm, (długość określana przy zamówieniu)	x

Kod 583 701

Nr	Zestaw szczelny zawierający :	Ilość
14	Pozioma rura transferowa PVC Ø 40 mm, dł. 500 mm + 2 mufy	4
15	Kolano z rolką	2
16	Kołnierz mocujący PVC, DN 100 PN 10/16	1
17	Przylącze półrubunek dla części górnej Ø 63	1
18	Złączka Ø 40	2
19	Pływak PPH Ø 98 mm	1
20	Przeciwwaga z magnesem	1
21	Kabel PPH Ø 3 mm, (długość określana przy zamówieniu)	x

**Akcesoria :**

Kod	Opis
P41 576	Zacisk PE Ø 75 do mocowania rury na zbiorniku
582 055	Regulowany uchwyt montażowy (CTB)
585 163	BSM 502 stycznik bistabilny inwerterowy do SFA, SFA/E
583 658	Moduł listwy ze skalą - baza 3105 mm
583 659	Przedłużenie listwy ze skalą SFA - 1605 mm

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

**Zestawy
SFA modułowe**

28-07-2026

D-583.05-PL-AC

NIV

583-05/2