Wskaźnik poziomu w zbiorniku ze szklaną rurą pomiarową

NA



- **Odczyt poziomu na górze zbiornika**
- **Wykonanie ze stali nierdzewnej i szkła**
- **Do zbiorników i beczek**
- **Wersja ATEX**

ZASTOSOWANIE

- Ciecze czyste lub zanieczyszczone w nieprzezroczystych lub podziemnych zbiornikach
- Za pośrednictwem styków: sterowanie pompami, zaworami, alarmami wysokiego lub niskiego poziomu itp.

OPIS

Pływak przymocowany do pręta powoduje ruch wskaźnika w rurce ze szkła borokrzemianowego, znajdującej się powyżej zbiornika. Odczyt na miejscu za pomocą szklanej rurki; poziom wskazywany jest przez wskaźnik znajdujący się na końcu pręta.


Standardowy model NA :
Wskaźnik NA jest przeznaczony do montażu powyżej zbiorników.
Pływak jest prowadzony przez zanurzoną rurę o średnicy 63 mm.
Zestaw jest mocowany za pomocą kołnierza luźnego DN 65.

Każde urządzenie jest projektowane na podstawie gęstości cieczy oraz wysokości pomiarowej.
Uwaga : Linia wody znajduje się na wysokości od 70 do 80% wysokości pływaka.

Opcja : Styki elektryczne
Wskaźnik zawiera magnes, który może sterować stykami znajdującymi się na zewnątrz rury, takimi jak np. kontaktrony (MSK).
(Patrz karta katalogowa 727-90)

Wersje :

NA	Do montażu na górze zbiornika
NA-... MSKW...	Ze stykiem bistabilnym
NA-... Ex	Wersja iskrobezpieczna ATEX

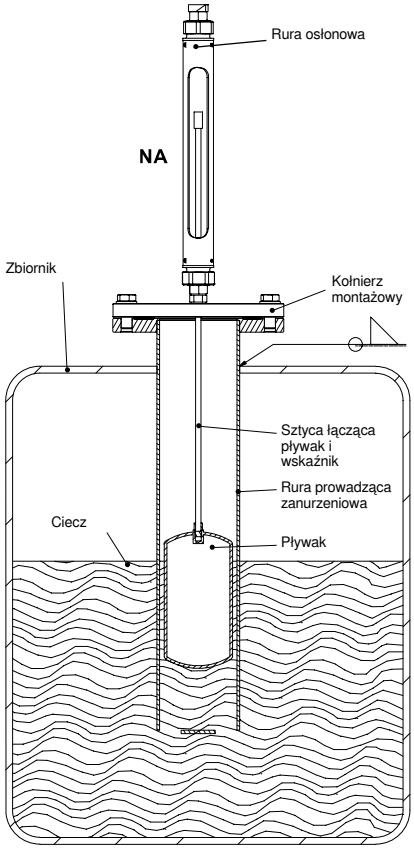

Zestaw do wspawania na zbiornik

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ciśnienie nominalne	PN 10 w 20 °C
Ciśnienie pracy	Maks. 8 bar
Temperatura pracy	Maks. 80 °C (opcja 100 °C)
Temperatura otoczenia	90 °C
Przyłącze	Spawane do zbiornika
Ochrona przed korozją	Farba epoksydowa, utwardzana termicznie, niebieski sygnałowy (RAL 5017), półpołysk
Klasa korozyjności	C2

Materiały

Uszczelki	Standard : NBR, EPDM -- (Opcja : FKM, FFKM)
Rura ochronna	P235, (1.4301 avec contact MSKW)
Zakończenia	S355
Przyłącza	Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
Rura wskaźnika	Szkło borokrzemianowe
Pływak	1.4571
Pręt łączący	1.4571
Pływak i kołnierz	S355

584

BAMO POLSKA
ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09
www.bamo.pl
info@bamo.pl


Dokument niewiążący : Zastrzegamy sobie prawo do zmian z powodów technicznych

CHARAKTERYSTYKA STYKÓW

	MSK1	MSK12	MSKW
Funkcja przełączania	Bistabilny NC	Bistabilny NO	Bistabilny inwerterowy
Napięcie przełączania	50 V AC / 75 V DC	50 V AC / 75 V DC	50 V AC / 75 V DC
Prąd przełączania	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Pojemność przełączania	10 W/VA	10 W/VA	5 W/VA
Rezystancja dielektryczna	230 V AC / 400 V DC	230 V AC / 400 V DC	110 V AC / 200 V DC
Zakres temperatury [1)]	-20...+90 °C	-20...+90 °C	-20...+90 °C

1) : Weź pod uwagę odporność wskaźnika na temperaturę

WYMIARY

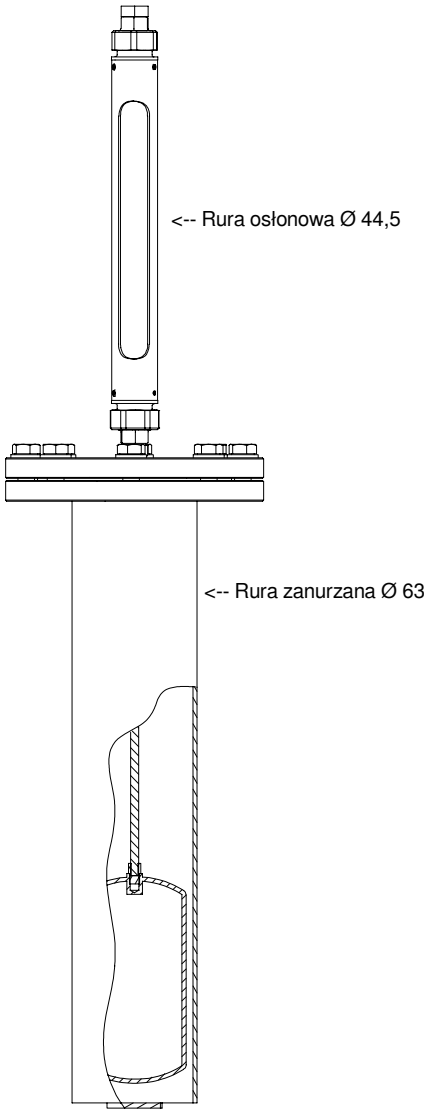

Wskaźniki poziomu NA są produkowane według specyfikacji klienta.

584

BAMO POLSKA
ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09
www.bamo.pl
info@bamo.pl

Wskaźnik poziomu w zbiorniku ze szklaną rurą pomiarową

NA

03-11-2026 D-584.15-PL-AB

NIV

584-15 /2

Dokument niewiążący : Zastrzegamy sobie prawo do zmian z powodów technicznych