

Obudowa przyłączeniowa z kompensacją ciśnienia BJSC



- Obudowa tworzywowa z PBT
- Odkręcana pokrywa
- Szczelność IP 65
- Odpowietrznik
- Przyłącze G 2"

ZASTOSOWANIE

Czołówka przyłączeniowa umożliwia zamocowanie czujników na kablu i zapewnia kompensację ciśnienia dla czujników hydrostatycznych takich jak modele NIVAPRESS, INTERNIV 590 oraz BAMONIV TPS

OPIS

Mocowanie podwieszanych czujników odbywa się za pomocą dławnika umieszczonego pod przyłączem mocującym. Dp agresywnych chemikaliów zaleca się stosowanie modelu BJSC-A, który posiada dławnicę PVDF.

Na froncie obudowy zamontowany jest zawór odpowietrzający, który umożliwia wyrównanie ciśnienia atmosferycznego w celi pomiarowej czujników NIVAPRESS, INTERNIV 590 lub BAMONIV TPS.

Wewnątrz obudowy znajdują się :

- System zapewniający blokadę kabla.
- Elektryczny zacisk przyłączeniowy zamocowany na płycie, do podłączenia kabla przedłużającego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Obudowa	PBT wzmocniona włóknem szklanym
Stopień ochrony	IP 65 według EN 60.529
Przyłącze	G 2", czarny polietylen
Temperatura otoczenia	-20...+60 °C
Przyłącze elektryczne	Zacisk śrubowy IP 20, dla kabli maks. 2,5 mm ²
Dławniki	(2) M20 x 1,5 (Ø kabel 5...9 mm) 2 rodzaje wykonania Poliamid / NBR BJSC-A : PVDF / uszczelka FPM (wersja chemooodporna)

UWAGA: Głowica złącza BJSC nie jest przeznaczona do montażu w zbiorniku zawierającym agresywne substancje chemiczne. Użyj modelu BJSC-A z dławnikiem kablowym PVDF i uszczelką FPM.

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
590 799	BJSC	Obudowa BJSC przyłącze PE 2" G
590 797	BJSC-A	Obudowa BJSC-A (dławnica PVDF)
755 501	SP/330	Wspornik montażowy inox 316
590 798	SE/PVC/2"	Kątownik mocujący PVC
520 620	CE200 2"G PP	Nakrętka mocująca PP 2" G



Przykład zastosowania

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Obudowa przyłączeniowa z
kompensacją ciśnienia
BJSC


29-07-2026

D-590.04-PL-AE

NIV

590-04 /1

WYMIARY

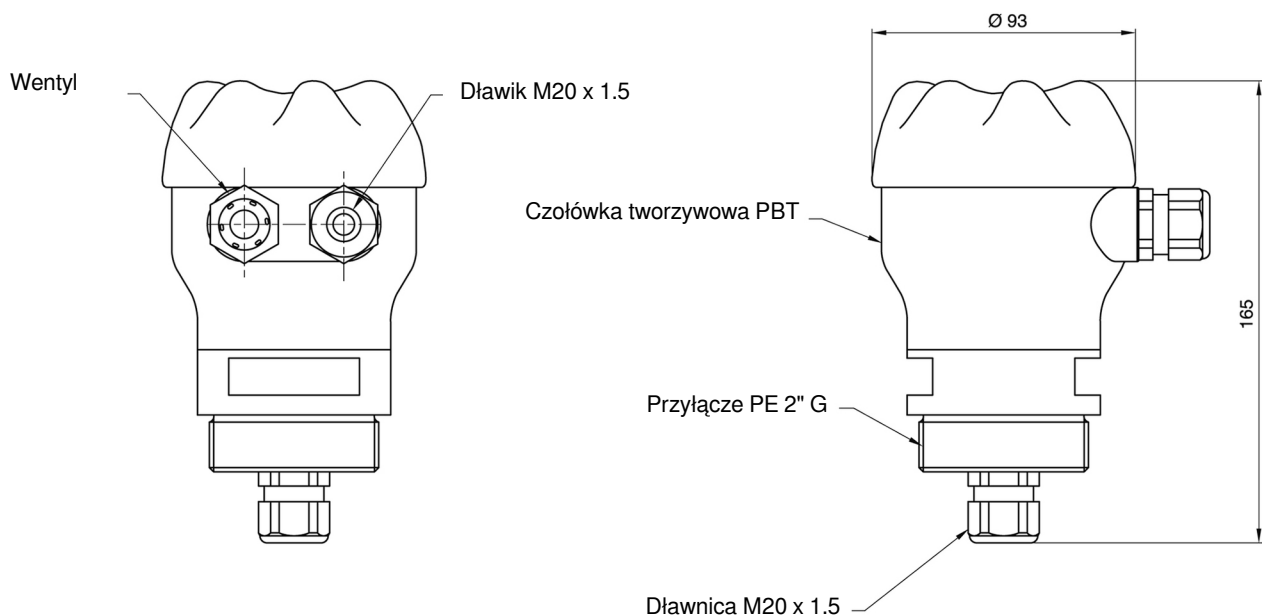

Akcesoria :

Wspornik z 316 L jest przydatny do mocowania na powierzchni poziomej, a kątownik PVC, do montażu ściennego.



BJSC
Wspornik montażowy
inox 316 L



BJSC
Kątownik mocujący
PVC

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Obudowa przyłączeniowa z
kompensacją ciśnienia
BJSC

29-07-2026

D-590.04-PL-AE

NIV

590-04 /2