

Akcesoria do pomiaru ciśnienia


Zawory



Zawór kulowy z nakrętką obrotową



Zawór iglicowy



Zawór z przyciskiem

- Kulowy
- Iglicowy
- Z przyciskiem
- Z układem spustowym
- Mosiądz - Stal - Stal nierdzewna

ZASTOSOWANIE

W każdej instalacji wskazane jest zamontowanie zaworu przed przyrządem pomiarowym ciśnienia, aby móc odłączyć przyrząd od obwodu i zdemontować go bez przerywania pracy instalacji. Wszystkie zawory posiadają system odpowietrzający.

REFERENCJE

ZAWORY KULOWE
Maks. temperatura : 50 °C

Materiał	Przylącze	Kołnierz kontrolny DN 40	Ciśnienie maks.	Referencja	Waga [kg]
Mosiądz	G 1/4" M-F, monoblok	Brak	6 bar	405 765	0,080
	G 1/4" F-F, monoblok		6 bar	405 766	0,080
	G 1/4" M-F, monoblok		16 bar	405 763	0,140
	G 1/2" M-F, monoblok		25 bar	405 764	0,180
Mosiądz	G 1/2" M-F, z nakrętką obrotową	Brak	25 bar	405 740	0,360
Inox				405 743	0,380
Mosiądz	G 1/2" M-F, z nakrętką obrotową	Tak	25 bar	405 742	0,500
Inox				405 745	0,500

ZAWORY IGLICOWE
Maks. temperatura: 120 °C (mosiądz), 200 °C (stal/stal nierdzewna)

Materiał	Przylącze	Kołnierz kontrolny, DN 40	Ciśnienie maks.	Referencja	Waga [kg]
Mosiądz	G 1/2" M-F, z nakrętką obrotową	Brak	250 bar	405 744	0,560
Stal			400 bar	405 746	0,520
Inox				405 748	0,530
Inox	1/2" NPT M-F	Tak	40 bar	405 747	0,530
Mosiądz	G 1/2" M-F, z nakrętką obrotową			405 750	0,720
Stal			60 bar	405 752	0,690
Inox				405 754	0,710

ZAWORY Z PRZCISKIEM
Brak układu spustowego

Materiał	Przylącze	Temperatura	Ciśnienie maks.	Referencja	Waga [kg]
Mosiądz niklowany monoblok	G 1/2" F-F	-20...+60 °C	25 bar	405 762	0,230
	G 1/4" F-F			405 760	

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Akcesoria do pomiaru
ciśnienia
Zawory


09-07-2025

D-816.21-PL-AA


PR

816-21 /1


Zawór kulowy 1/4"F - nr ref.
405766

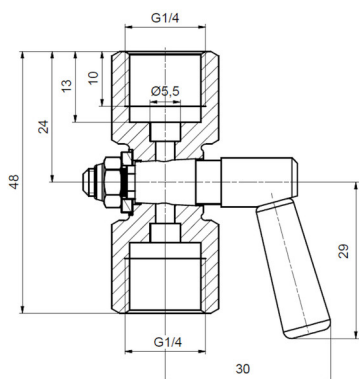


Zawór kulowy monoblok

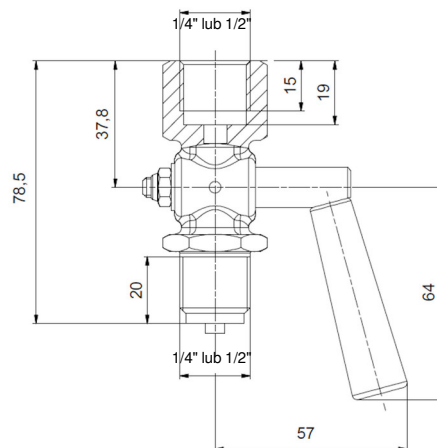

Zawór kulowy z nakrętką obrotową

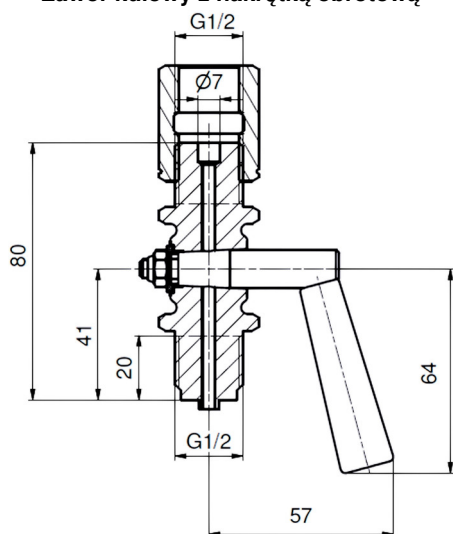


Zawór kulowy z kołnierzem

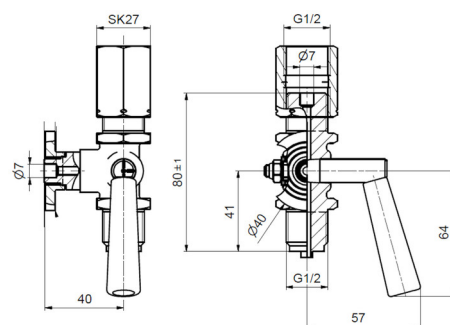

Zawór iglicowy

Bez kołnierza

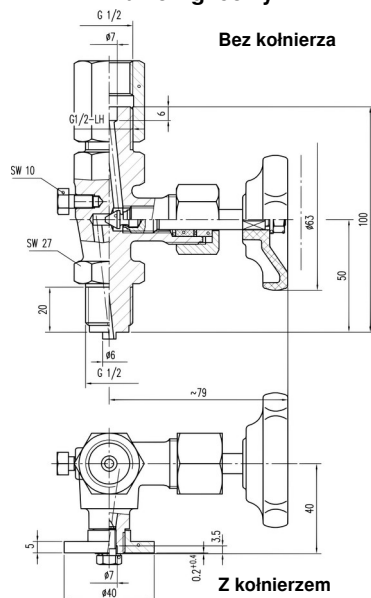

Zawór z przyciskiem

