

Sygnalizator jednokanałowy MAXIMAT TC1-B



- Sygnalizacja alarmu w przypadku załączenia stycznika
- Alarm świetlny i dźwiękowy >75 dB
- Aktywne zabezpieczenie obwodu
- Wyjście przekaźnikowe inwerterowe
- Ekonomiczny i solidny

ZASTOSOWANIE

Sygnalizacja alarmu dla :

- Zbiorników magazynowych cieczy niepalnych i niebezpiecznych
- Wanień wychwytyjących
- Pojemników i tacy zbiorczych

OPIS

MAXIMAT TC1-B jest urządzeniem sygnalizacyjnym dla czujników typu ON/OFF. Umożliwia podłączenie jakiegokolwiek czujnika posiadającego wyjście stykowe takie jak BSM/BRK lub czujniki wycieku CF-30 oraz CF31.

Zintegrowany alarm dźwiękowy (Buzzer) ostrzega lokalnie operatora o powstałym zdarzeniu i może być wyciszony po wciśnięciu przycisku RESET. Gdy stycznik się otwiera to TC1-B załącza alarm, a jego wyjście przekaźnikowe zostaje wzbudzone.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie	230 V AC ±10 % -- 50/60 Hz
Zużycie	~ 2 W
Stopień zabezpieczenia	IP 65 według EN 60 529
Temperatura	-20...+60 °C
Przyłącza elektryczne	1 Stycznik inwerterowy Zaciski śrubowe
Opóźnienie	Ok. 1 sekunda
Sygnalizacja	1 LED (zielony) pracy 1 LED (czerwony) do sygnalizacji alarmu 1 LED (żółty) do alarmu, który nie został zresetowany Zintegrowany alarm dźwiękowy >75 dB
Komutacja	maks. 230 V AC / 3 A, styk bezpotencjałowy
Obudowa	Poliwęglan Do montażu naściennego
Element do resetowania	Przycisk


Zgodność CE : Urządzenie zgodne z aktualnymi wymogami Dyrektyw Europejskich.

Tryb pracy :


Przy normalnym działaniu stycznik czujnika jest zamknięty. Jeśli stycznik czujnika otwiera się, TC1-B aktywuje alarm i załącza wyjście przekaźnikowe. Operator musi interweniować, by wyłączyć alarm.

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencje	Opis
555 740	MAXIMAT TC1-B	Urządzenie sygnalizujące On/Off 230 V AC

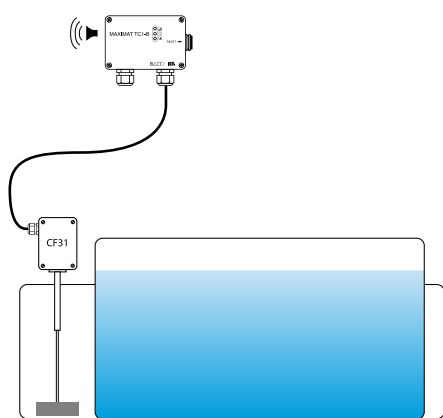

(Przykład : CF31)

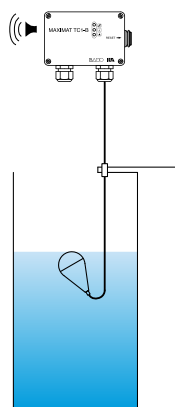

(Przykład : Sygnalizator pływakowy
NIVOSTOP PR2)

BAMOPOLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Sygnalizator jednokanałowy MAXIMAT TC1-B

26-04-2018

D-555.11-PL-AA

NIV

555-11 /1