


Przełączniki poziomu z mikroswitchem BSM 501 - BSM 515

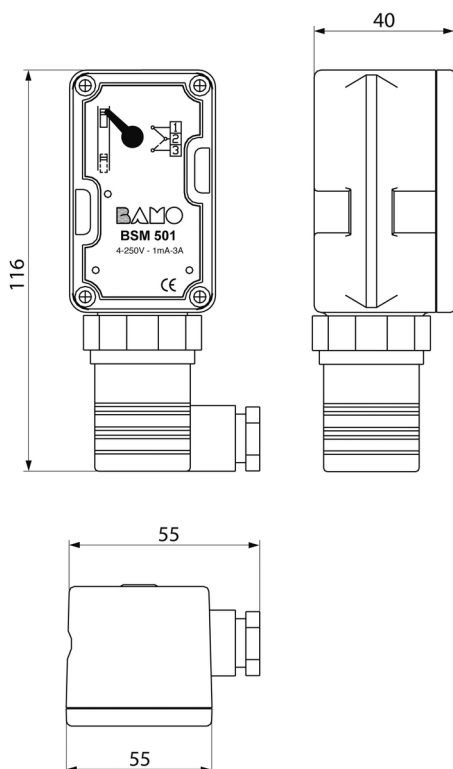

- Wysoka zdolność wyłączenia
- Przełącznik bistabilny
- Obudowa IP 65

ZASADA DZIAŁANIA

Wzbudzone przez pływak lub przeciwwagę wahadło magnetyczne powoduje styk bezpotencjałowy oddziałujący na mikroswitch. Zaciski oraz pozostałe elementy są zamontowane na obwodzie drukowanym. Całość mieści się w szczelnej obudowie IP 65, wyposażonej w dławik Pg 13,5 na wyjściu. Obudowa mocowana jest przez zacisk Inox. Średnice zacisku: Ø 32, Ø 35 lub Ø 63 mm.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe	4...250 V AC, 4...30 V DC
Natężenie znamionowe	1 mA...3 A (AC lub DC)
Stycznik	Bistabilny mikroswitch inwerterowy
Minimalna odległość między 2 przełącznikami	40 mm, skierowane pod kątem 120°
Łącznik	Odpinany / DIN 43650
Połączenie elektryczne	Maks. przekrój: 1,5 mm ²
Wyjście kablowe	PG 13,5
Temperatura otoczenia	-20...+90 °C
Materiał obudowy	Poliwęglan przezroczysty
Mocowanie	Zacisk inox lub tworzywowy do rur Ø 32, Ø 35 lub Ø 63
Stopień ochrony	IP 65 według EN 60 529
Oznakowanie CE	Wg dyrektywy 2006/95/EG (niskie napięcia), 89/336/EEC (EMV)

POZYCJONERY DLA BSM 501

Kod	Referencja	Opis
570 075	GNR 51	Pływak PPH do rury szklanej Ø 34,5 x 2,75
570 080	GNR 52	Pływak PPH do rury tworzywowej Ø 32 x 2,4
570 082	GNR 53 PVDF	Pływak PVDF do rury tworzywowej Ø 32 x 2,4
570 085	GNR 62	Pływak PPH do rury tworzywowej Ø 60 x 3
583 403	CP63/SFA	Przeciwwaga PVC czerwona do rury tworz. Ø 60 x 3
583 404	CP40/SFA	Przeciwwaga PVC czerwona do rury tworz. Ø 40 x 2

POZYCJONERY DLA BSM 515

Kod	Referencja	Opis
560 055	F-Magtop 1	Pływaki inox D=1, ciśnienie <16 bar, -25...+160 °C
560 056	F-Magtop 0,8	Pływaki inox D = 0,8, ciśnienie <16 bar, -25...+160 °C

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
585 010	BSM 501 / J	Przełącznik do JAR
585 100	BSM 501	Przełącznik do SFA, SFA/E, GNR 6, GNR 5 i FS4
585 163	BSM 501 / 63	Przełącznik do SFA, SFA/E i GNR 6
585 515	BSM 515 MAG	Przełącznik do MAGTOP inox

BSM 515 nie są kompatybilne z MAGTOP w wersji tworzywowej.

BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL www.bamopolska.pl
E-mail info@bamopolska.pl

Przełączniki poziome z
mikroswitchem
BSM 501 - BSM 515

11-09-2017

D-585.01-PL-AC

NIV

585-01 /1