

# Sygnalizator pływakowy NIVOSTOP SS2




SS2 WA



SS2 KW

Przykład zastosowania

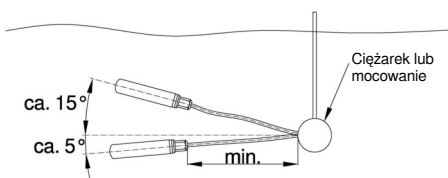

**UWAGA**  
min. długość do punktu  
mocowania :

Kabel PVC = 100mm  
Inne rodzaje kabli = 80mm

- Bez rtęci
- Niedrogi
- Pewne działanie
- Wysoka odporność chemiczna
- Prąd zestyku 1mA - 3A

## ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczenie poziomów granicznych
- Studzienki ściekowe
- Napelnianie
- Zbiorniki magazynowe chemikaliów

## OPIS

NIVOSTOP SS2 jest sygnalizatorem pływakowym stosowanym do kontroli poziomu w zbiornikach

Wykonanie w kształcie cygara stworzone z myślą o montażu przez otwory  $\varnothing 30\text{mm}$  w zbiorniku (np. w ścianie).

Sygnalizator pływakowy należy zamocować/obciążyć na kablu.

Korpus pływaka porusza się wraz ze zmianą poziomu.

Wbudowany stykownik przełącza się przy pochyleniu  $5 - 15^\circ$  powyżej lub poniżej punktu mocowania.

Dokładny punkt przełączania jest zależny od długości kabla między punktem mocowania i dławikiem pływaka oraz od szybkości zmiany poziomu.

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zdolność wyłączenia	4V - 250V AC; 4 - 30V DC
Prąd zestyku	1mA - 3A
Element przełączający	Mikrosytnik (styk pozłacany), Bezpotencjałowy
Zakres temperatury	+1...+60 °C
Ciśnienie	0,5bar
Montaż	Sygnalizator pływakowy blokowany na kablu w punkcie mocowania. Korpus pływaka porusza się wraz ze zmianą poziomu.
Gęstość medium	
Rodzaj kabla 2, 4, 5, 7	$\rho \geq 1\text{kg/dm}^3$
Rodzaj kabla 3 (odporny na olej)	$\rho \geq 0,9\text{kg/dm}^3$
Materiał	
Korpus pływaka oraz dławik	Polietylen (PE-HD)
Kabel	TPK, PVC odporne na olej, płaszcz kwasoodporny
Stopień ochrony	IP68
Odporność chemiczna kabla	
TPK	Woda, ługi, słabe kwasy
PES	Kwasoodporny
PVC	Odporny na olej

**Certyfikat CE : Urządzenie spełnia aktualne wymogi prawne Dyrektywy Europejskich**

### UWAGA

Przy napięciu >50V medium musi być uziemione !

# BAMOPOLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL [www.bamopolska.pl](http://www.bamopolska.pl)  
E-mail [info@bamopolska.pl](mailto:info@bamopolska.pl)

Sygnalizator pływakowy  
NIVOSTOP SS2

24-07-2018

D-520.01-PL-AB

NIV

520-01 /1

## KODY I REFERENCJE

### Sygnalizator w kształcie cygara (SS2 / W...):

Kod	Nazwa	Opis
520 802	SS2 / W2	Kabel TPK, 2m
520 805	SS2 / W5	Kabel TPK, 5m
520 808	SS2 / W10	Kabel TPK, 10m
520 830	SS2 / WA2	Kabel TPK w płaszczu kwasoodpornym PES, 2m
520 834	SS2 / WA5	Kabel TPK w płaszczu kwasoodpornym PES, 5m
520 837	SS2 / WA10	Kabel TPK w płaszczu kwasoodpornym PES, 10m
520 840	SS2 / WH2	Kabel PVC odporny na olej, 2m
520 845	SS2 / WH5	Kabel PVC odporny na olej, 5m
520 846	SS2 / WH10	Kabel PVC odporny na olej, 10m

Inne długości kabla na zapytanie



### Sygnalizator pływakowy w kształcie gruszki (SS2 / KW...):

Kod	Nazwa	Opis
520 810	SS2 / KW5	Kabel TPK, 2m
520 815	SS2 / KW10	Kabel TPK, 10m
520 832	SS2 / KWA2	Kabel TPK w płaszczu kwasoodpornym PES, 2m
520 835	SS2 / KWA5	Kabel TPK w płaszczu kwasoodpornym PES, 5m
520 838	SS2 / KWA10	Kabel TPK w płaszczu kwasoodpornym PES, 10m
520 844	SS2 / KWH5	Kabel PVC odporny na olej, 5m
520 847	SS2 / KWH10	Kabel PVC odporny na olej, 10m

Inne długości kabla na zapytanie

### Akcesoria:

Kod	Nazwa	Opis
520 500	Dławnica G1"	Wykonanie PVC z zaciskiem kablowym Pg9
520 510	Dławnica G½"	Wykonanie PVC z zaciskiem kablowym Pg9
520 511	Dławnica G½"	Wykonanie PP z zaciskiem kablowym Pg9
520 512	Dławnica G½"	Wykonanie PE z zaciskiem kablowym Pg9
520 530	Dławnica G1"	Wykonanie Ms z zaciskiem kablowym Pg9
520 531	Dławnica G1"	Wykonanie PE z zaciskiem kablowym Pg9
520 532	Dławnica G1"	Wykonanie PP z zaciskiem kablowym Pg9
520 600	CE 100	Nakrętka PP G1"
520 610	CE 12	Nakrętka PP G½"
520 901	Ciężarek 175g	Dla kabli typu W oraz WH
520 902	Ciężarek 250g	Dla kabli typu WA
520 917	Uchwyt na kabel	
520 919	Uchwyt na kabel z zaciskiem klinowym	

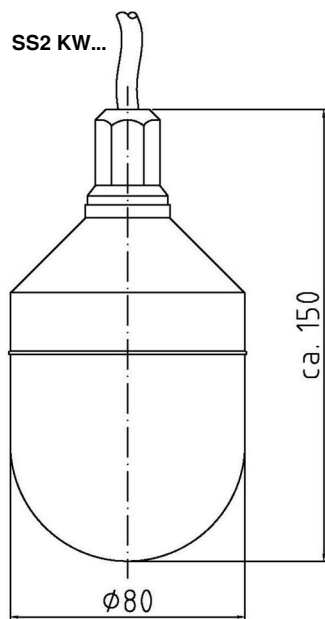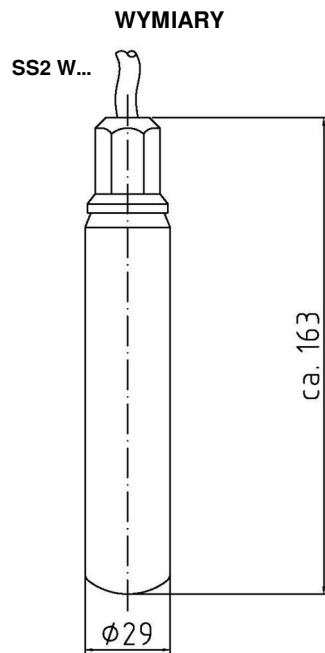

520 917 Uchwyt na kabel



520 919 Uchwyt na kabel z zaciskiem klinowym



520 901 Ciężarek

# BAMOPOLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL [www.bamopolska.pl](http://www.bamopolska.pl)  
E-mail [info@bamopolska.pl](mailto:info@bamopolska.pl)

Sygnalizator pływakowy  
**NIVOSTOP SS2**

24-07-2018

D-520.01-PL-AB

NIV

520-01 /2

520

520